

**Fluiddurchführung,
zweifach, Edelstahl,
DN 40 ISO-KF**



PFEIFFER 

Fluiddurchführung, zweifach

PFEIFFER 

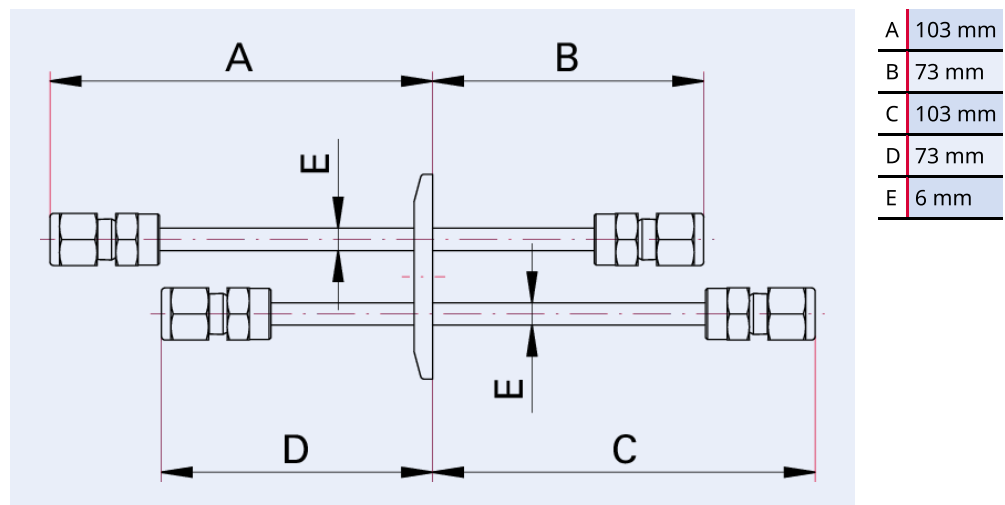


Abbildung ähnlich

Fluiddurchführung, zweifach, Edelstahl, DN 40 ISO-KF

- Flanschmaterial: Edelstahl
- S = 6 mm Swagelok®-Verschraubung

Maßbild



Technische Daten

Fluiddurchführung, zweifach, Edelstahl, DN 40 ISO-KF

Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl
Temperaturbereich (Vakuumseite)	196 – 300 °C
Vakuumseite	S
Atmosphärenseite	S
Dichtheit	$1 \cdot 10^{-11}$ Pa m ³ /s $7,5 \cdot 10^{-11}$ Torr l/s $1 \cdot 10^{-10}$ mbar l/s
Anschlussflansch	DN 40 ISO-KF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – $5 \cdot 10^2$ hPa Überdruck

Bestellnummer	Fluiddurchführung, zweifach, Edelstahl, DN 40 ISO-KF
Fluiddurchführung, zweifach, Edelstahl, DN 40 ISO-KF	120XFL040-2-SS

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 