



**PVC-Schlauch mit
verdeckt liegender
Stützspirale und
Flanschen, PVC mit
Edelstahl-Flansch
1.4301/304, DN 25**



PFEIFFER 

PVC-Schlauch

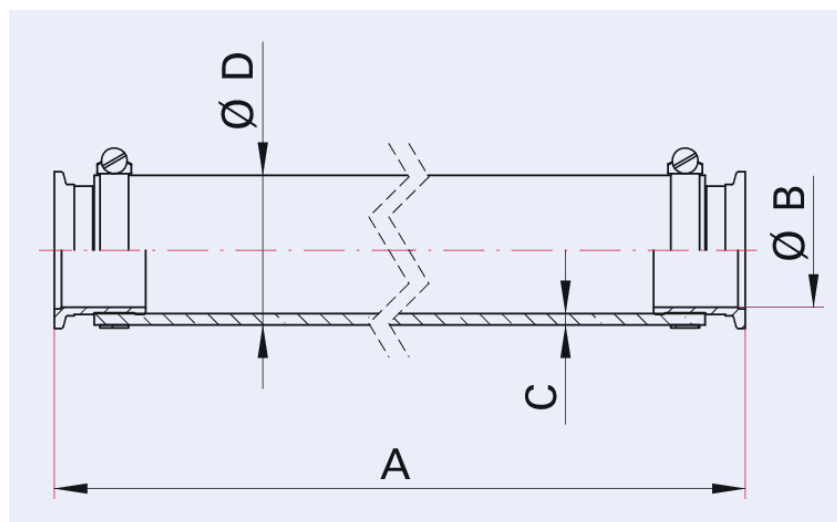


Abbildung ähnlich

PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale und Flanschen, PVC mit Edelstahl-Flansch 1.4301/304, DN 25

- Schlauchseele: PVC transparent
- Karkasse: Stahlschpirale
- Schlauchdecke: PVC transparent
- Innen und außen glatt
- Sonderlängen auf Anfrage

Maßbild



A	500 mm
B	21 mm
C	4 mm
D	33 mm

Technische Daten	PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale und Flanschen, PVC mit Edelstahl-Flansch 1.4301/304, DN 25
Materialien mit Medienkontakt	PVC Flansch: Edelstahl
Temperaturbereich	5 – 40 °C
Biegeradius	110 mm 4,33 inch
Anschlussflansch	DN 25 ISO-KF
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁴ hPa – Umgebungsdruck
Material	PVC
Temperaturbereich max.	40 °C 104 °F 313,15 K
Temperaturbereich min.	5 °C 23 °F 268,15 K

Bestellnummer	PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale und Flanschen, PVC mit Edelstahl-Flansch 1.4301/304, DN 25
PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale und Flanschen, PVC mit Edelstahl-Flansch 1.4301/304, DN 25	100SPA025-0500.B

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 