PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale und Flanschen, PVC mit Edelstahl-Flansch 1.4301/304, DN 25 ISO-KF

PFEIFFER

PVC-Schlauch

Abbildung ähnlich

PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale und Flanschen, PVC mit Edelstahl-Flansch 1.4301/304, DN 25 ISO-KF

- Schlauchseele: PVC transparent
- Karkasse: Stahlspirale
- Schlauchdecke: PVC transparent
- Innen und außen glatt
- Sonderlängen auf Anfrage

Maßbild

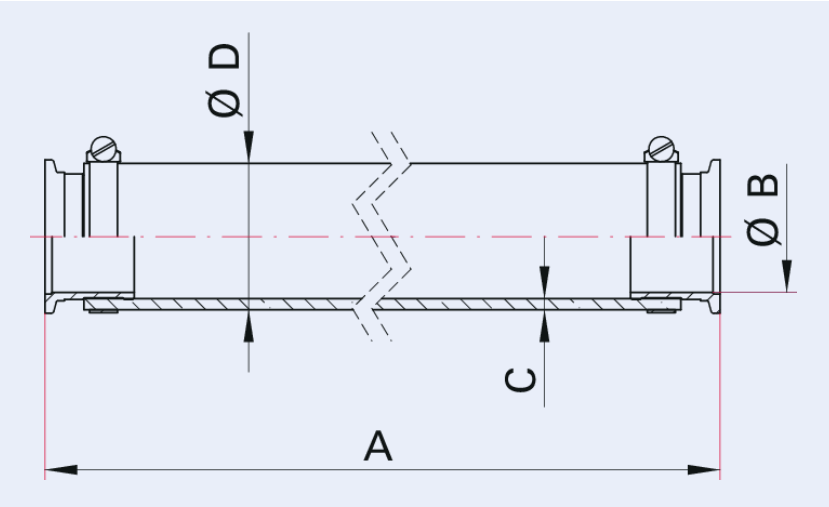

A	1.000 mm
B	21 mm
C	4 mm
D	33 mm

Technische Daten	PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale und Flanschen, PVC mit Edelstahl-Flansch 1.4301/304, DN 25 ISO-KF
Materialien mit Medienkontakt	PVC | Flansch: Edelstahl
Temperaturbereich	5 – 40 °C
Biegeradius	110 mm | 4,33 inch
Anschlussflansch	DN 25 ISO-KF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-4}$ hPa – Umgebungsdruck
Material	PVC
Temperaturbereich max.	40 °C | 104 °F | 313,15 K
Temperaturbereich min.	5 °C | 23 °F | 268,15 K

Bestellnummer	PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale und Flanschen, PVC mit Edelstahl-Flansch 1.4301/304, DN 25 ISO-KF
PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale und Flanschen, PVC mit Edelstahl-Flansch 1.4301/304, DN 25 ISO-KF	100SPA025-1000.B

Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:

https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/

Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum

www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER