



Schauglas, Aluminium/Borosilikatglas DN 50 ISO-KF



PFEIFFER 

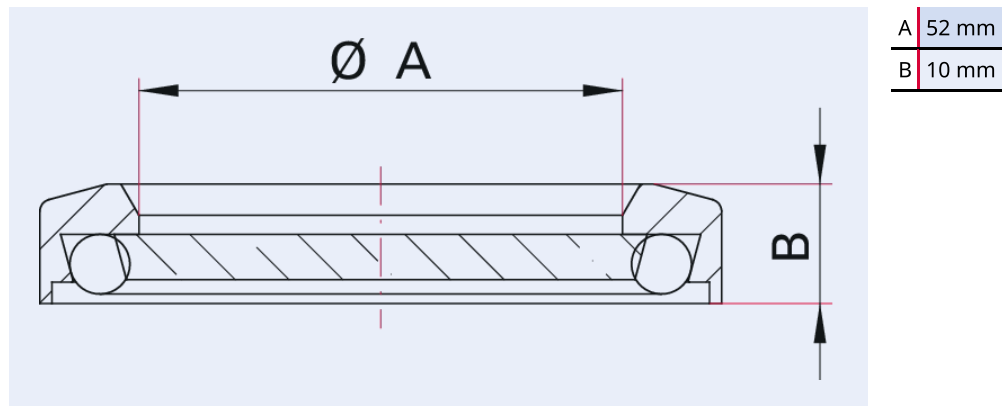


Abbildung ähnlich

Schauglas, Aluminium/Borosilikatglas, DN 50 ISO-KF

- Aluminiumrahmen mit integriertem FKM-O-Ring, Montage ohne weitere Dichtung
- Umlaufender Steg dient zur äußeren Zentrierung am ISO-KF Gegenflansch
- Nicht für die Montage auf Grundplatte geeignet
- Vorsicht! Verletzungsgefahr durch Glassplitter. Schaugläser mit sichtbaren Beschädigungen nicht verwenden

Maßbild



Technische Daten	Schauglas, Aluminium/Borosilikatglas, DN 50 ISO-KF
Flansch, Material	Aluminium
Temperaturbereich	15 – 150 °C
Schauglas	Borosilikatglas
Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit	≤5 K/min
Anschlussflansch	DN 50 ISO-KF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – $5 \cdot 10^2$ hPa Überdruck
Temperaturbereich max.	150 °C 302 °F 423,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C 5 °F 258,15 K

Bestellnummer	Schauglas, Aluminium/Borosilikatglas, DN 50 ISO-KF
Schauglas, Aluminium/Borosilikatglas, DN 50 ISO-KF	110GSG050

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 