



Membranventil, handbetätigt, DN 25 ISO-KF



PFEIFFER 

Membranventil

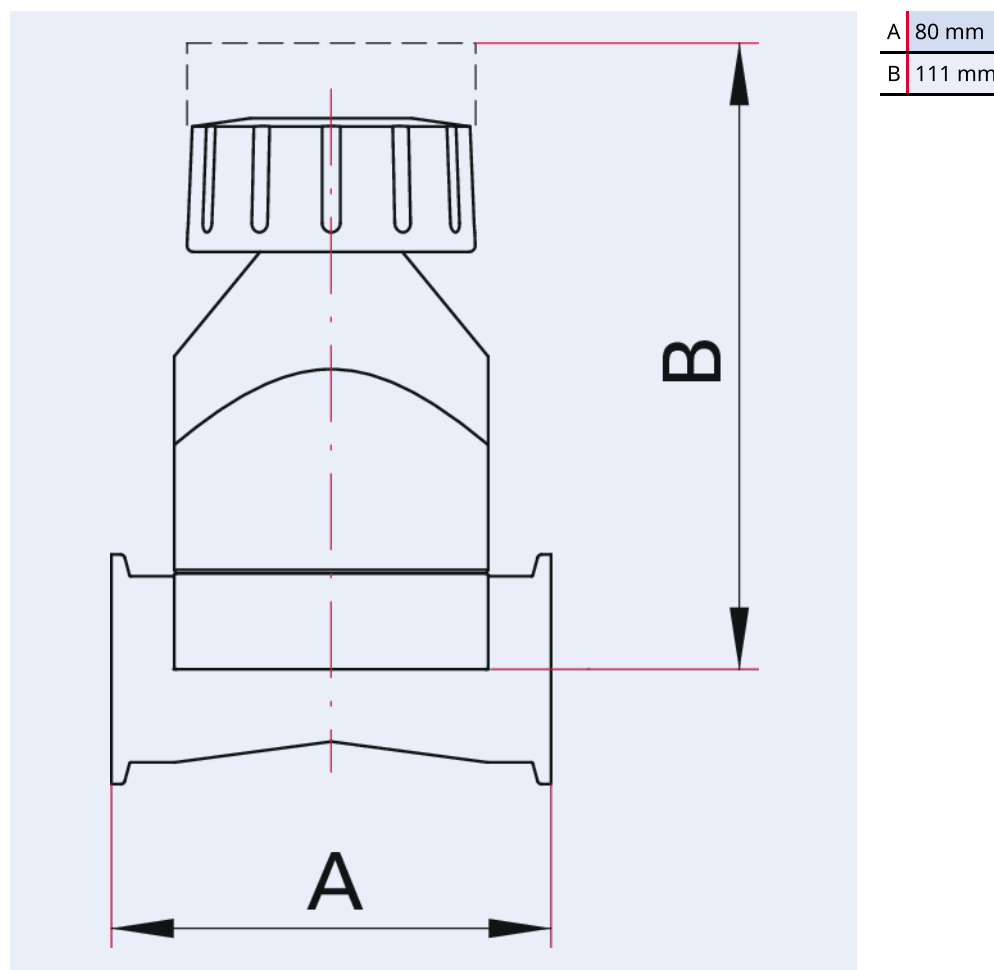


Abbildung ähnlich

Membranventil, handbetätigt, DN 25 ISO-KF

- Robuste Vakuumventile zum Belüften, Grobdosieren und Absperren
- Die Standzeit beträgt 100000 Schaltzyklen
- Die Membran dichtet zum Ventilsitz und zum Gehäuse
- Mit optischer Anzeige der offenen und geschlossenen Stellung

Maßbild



Technische Daten	Membranventil, handbetätigt, DN 25 ISO-KF
Dichtung: Ventilteller	FKM
Typ	Membranventil
Gehäuse	Aluminium
Einbaulage	Beliebig
Antrieb	Spindel
Dichtheit	$1 \cdot 10^{-10} \text{ Pa m}^3/\text{s}$ $7,5 \cdot 10^{-10} \text{ Torr l/s}$ $1 \cdot 10^{-9} \text{ mbar l/s}$
Ausheiztemperatur: Antrieb	50 °C 122 °F 323,15 K
Leitwert bei Molekularströmung	5 l/s
Ausheiztemperatur: Gehäuse	100 °C 212 °F 373,2 K
Leitwert	5 l/s
Anschlussflansch	DN 25 ISO-KF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-7} \text{ hPa}$ – $5 \cdot 10^3 \text{ hPa}$

Bestellnummer	Membranventil, handbetätigt, DN 25 ISO-KF
Membranventil, handbetätigt, DN 25 ISO-KF	110VME025

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 