



ISO-KF mit Swagelok®- Adapter, für Rohraußendurchmesser 8 mm, DN 25 ISO-KF



PFEIFFER 

ISO-KF mit Swagelok®-Adapter

PFEIFFER ➤

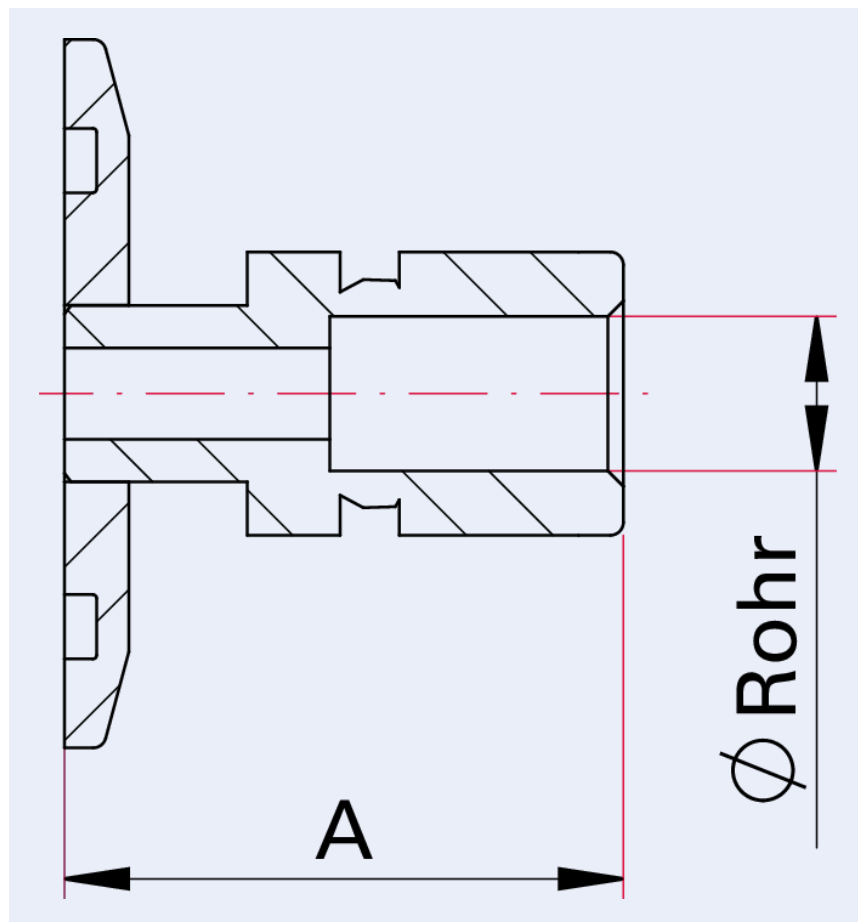


Abbildung ähnlich

ISO-KF mit Swagelok®-Adapter, für Rohraußendurchmesser 8 mm, DN 25 ISO-KF

- Original Swagelok®-Klemmringverschraubung

Maßbild



A 39 mm

Technische Daten	ISO-KF mit Swagelok®-Adapter, für Rohraußendurchmesser 8 mm, DN 25 ISO-KF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Rohraußendurchmesser	8 mm
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 25 ISO-KF
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – 5 · 10 ² hPa Überdruck (Elastomerdichtung); 1 · 10 ⁻⁹ hPa – 5 · 10 ² hPa Überdruck (Metалldichtung)
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	ISO-KF mit Swagelok®-Adapter, für Rohraußendurchmesser 8 mm, DN 25 ISO-KF
ISO-KF mit Swagelok®-Adapter, für Rohraußendurchmesser 8 mm, DN 25 ISO-KF	120ASW025-8

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 