



**VCR-Adapter, male, G
1/4", DN 25 ISO-KF**

PFEIFFER 

VCR-Adapter, male




VCR-Adapter, male, G 1/4", DN 25 ISO-KF

- Original Swagelok®-VCR-Adapter

Abbildung ähnlich

Maßbild

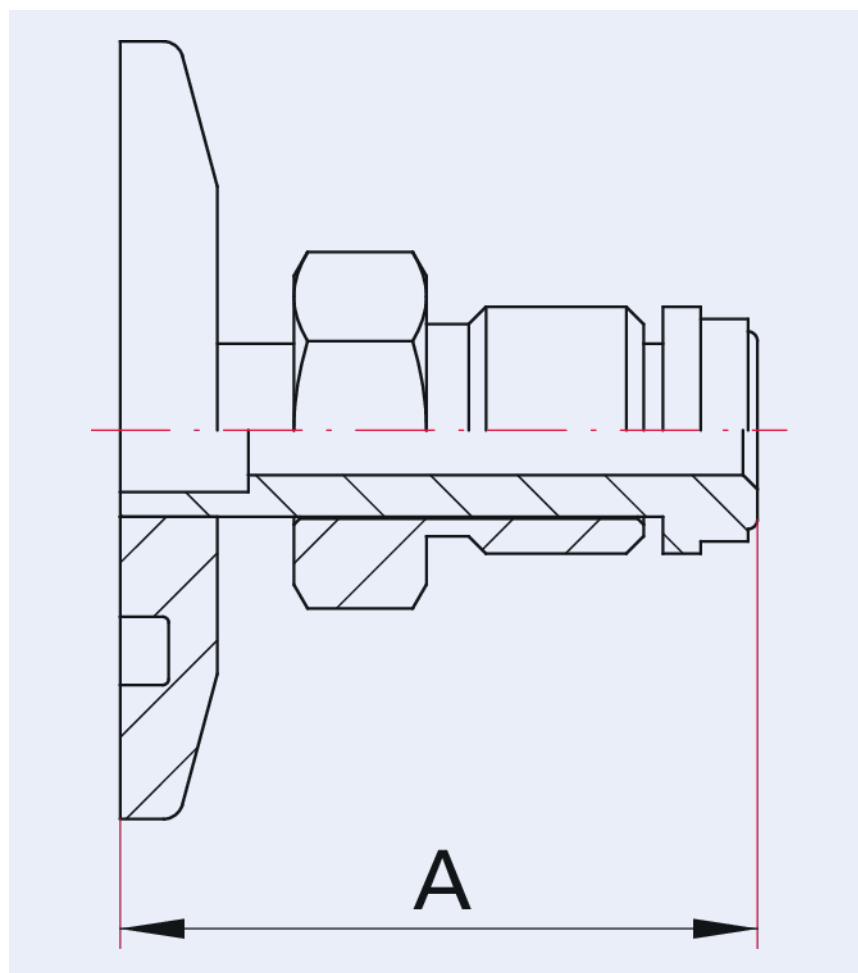

A 33 mm

Technische Daten	VCR-Adapter, male, G 1/4", DN 25 ISO-KF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
VCR-Anschluss	1/4"
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 25 ISO-KF / G 1/4" VCR
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – $5 \cdot 10^2$ hPa Überdruck (Elastomerdichtung); $1 \cdot 10^{-9}$ hPa – $5 \cdot 10^2$ hPa Überdruck (Metallichtung)
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	VCR-Adapter, male, G 1/4", DN 25 ISO-KF
VCR-Adapter, male, G 1/4", DN 25 ISO-KF	120AVM025-0250

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 