



**Spannring, gelenkfrei,
Edelstahl 1.4301/304,
DN 20-25 ISO-KF**



PFEIFFER 

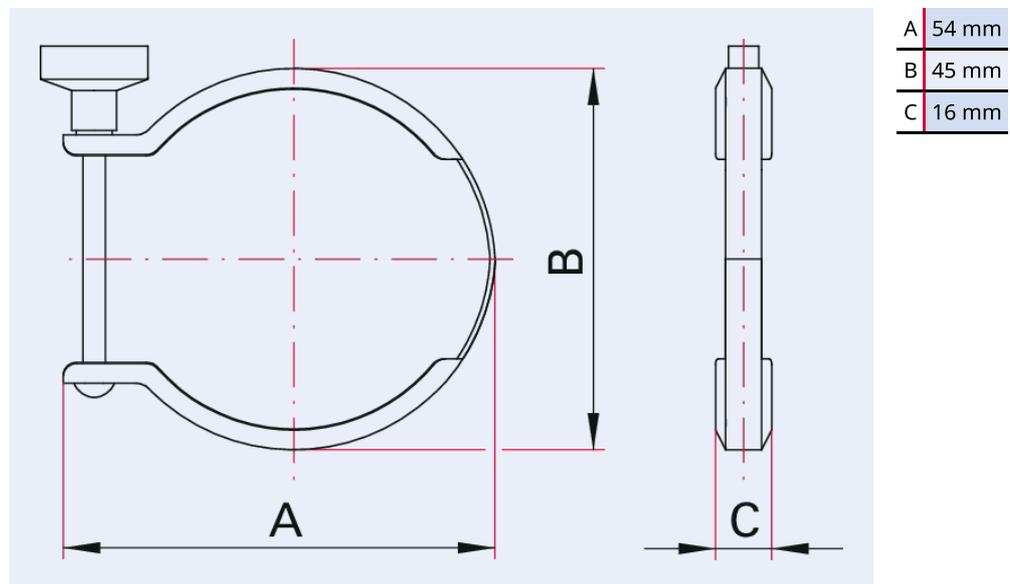


Abbildung ähnlich

Spannring, gelenkfrei, Edelstahl 1.4301/304, DN 20-25 ISO-KF

- Geeignet für den Einsatz mit Elastomerdichtungen
- Kompakte Bauweise
- Nicht für die Montage von Turbopumpen geeignet! Die in den jeweiligen Betriebsanleitungen beschriebenen Befestigungsmittel verwenden.

Maßbild



Technische Daten	Spannring, gelenkfrei, Edelstahl 1.4301/304, DN 20-25 ISO-KF
Überdruck max.	500 hPa
Temperaturbereich	10 – 125 °C
Überdruck max.	500 hPa 375 Torr 500 mbar
Anschlussflansch	DN 20 – DN 25 ISO-KF
Drehmoment	2 N m an der Flügelmutter
Material	Edelstahl 1.4301/304
Temperaturbereich max.	125 °C 257 °F 398,15 K
Temperaturbereich min.	10 °C 14 °F 263,15 K

Bestellnummer	Spannring, gelenkfrei, Edelstahl 1.4301/304, DN 20-25 ISO-KF
Spannring, gelenkfrei, Edelstahl 1.4301/304, DN 20-25 ISO-KF	120BSG025

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 