



Schauglas, Edelstahl/Saphirglas, DN 40 ISO-KF



PFEIFFER 

Schauglas

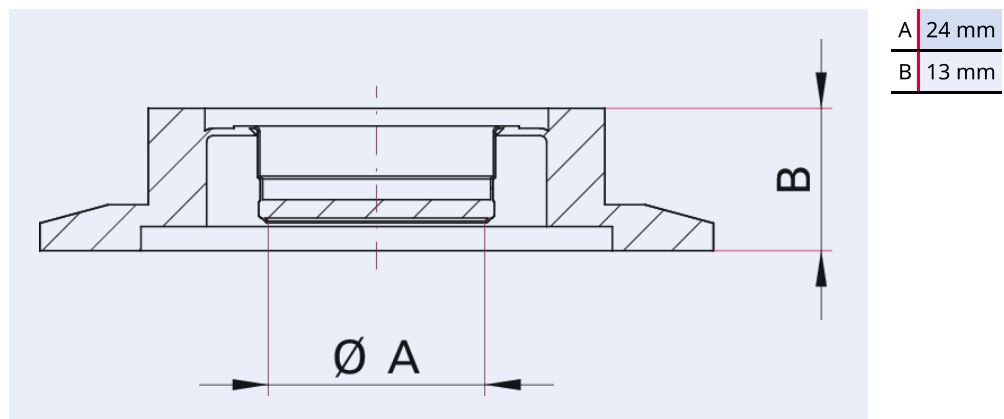


Abbildung ähnlich

Schauglas, Edelstahl/Saphirglas, DN 40 ISO-KF

- Edelstahlrahmen, Glas verlötet
- Transmission im IR-Bereich bis 4500 nm
- Vorsicht! Verletzungsgefahr durch Glassplitter. Schaugläser mit sichtbaren Beschädigungen nicht verwenden

Maßbild



Technische Daten	Schauglas, Edelstahl/Saphirglas, DN 40 ISO-KF
Flansch, Material	Edelstahl
Temperaturbereich	100 – 350 °C
Schauglas	Saphirglas
Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit	≤20 K/min
Anschlussflansch	DN 40 ISO-KF
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – 5 · 10 ² hPa Überdruck
Temperaturbereich max.	350 °C 662 °F 623,15 K
Temperaturbereich min.	100 °C 148 °F 173,15 K

Bestellnummer	Schauglas, Edelstahl/Saphirglas, DN 40 ISO-KF
Schauglas, Edelstahl/Saphirglas, DN 40 ISO-KF	120GSG040-saphir

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 