



**Well Schlauch,
ummantelt; Edelstahl,
DN 50 ISO-KF, Länge
500 mm**



PFEIFFER 

Wellschlauch, ummantelt

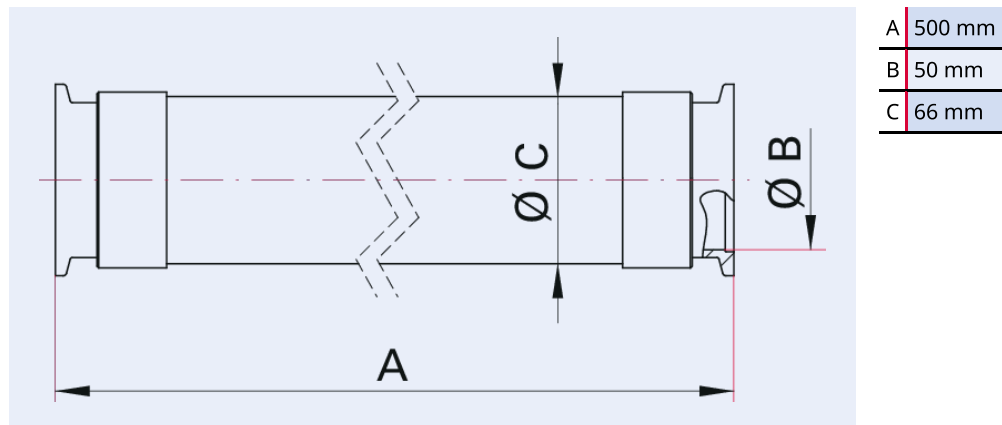


Abbildung ähnlich

Wellschlauch, ummantelt; Edelstahl, DN 50 ISO-KF, Länge 500 mm

- Sonderlängen auf Anfrage

Maßbild



Technische Daten

	Wellschlauch, ummantelt; Edelstahl, DN 50 ISO-KF, Länge 500 mm
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Biegeradius, häufige Bewegung	280 mm 11,02 inch
Biegeradius, einmalige Bewegung	120 mm 4,72 inch
Anschlussflansch	DN 50 ISO-KF
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – 5 · 10 ² hPa Überdruck
Material	Edelstahl: Flansch und Umflechtung 1.4301/304, Balg 316L
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Wellschlauch, ummantelt; Edelstahl, DN 50 ISO-KF, Länge 500 mm
Wellschlauch, ummantelt; Edelstahl, DN 50 ISO-KF, Länge 500 mm	120SWU050-0500

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 