



Koaxial Durchführung, BNC, Floating Shield, 1 Pin, DN 16 ISO-KF



PFEIFFER 

Koaxial Durchführung, BNC

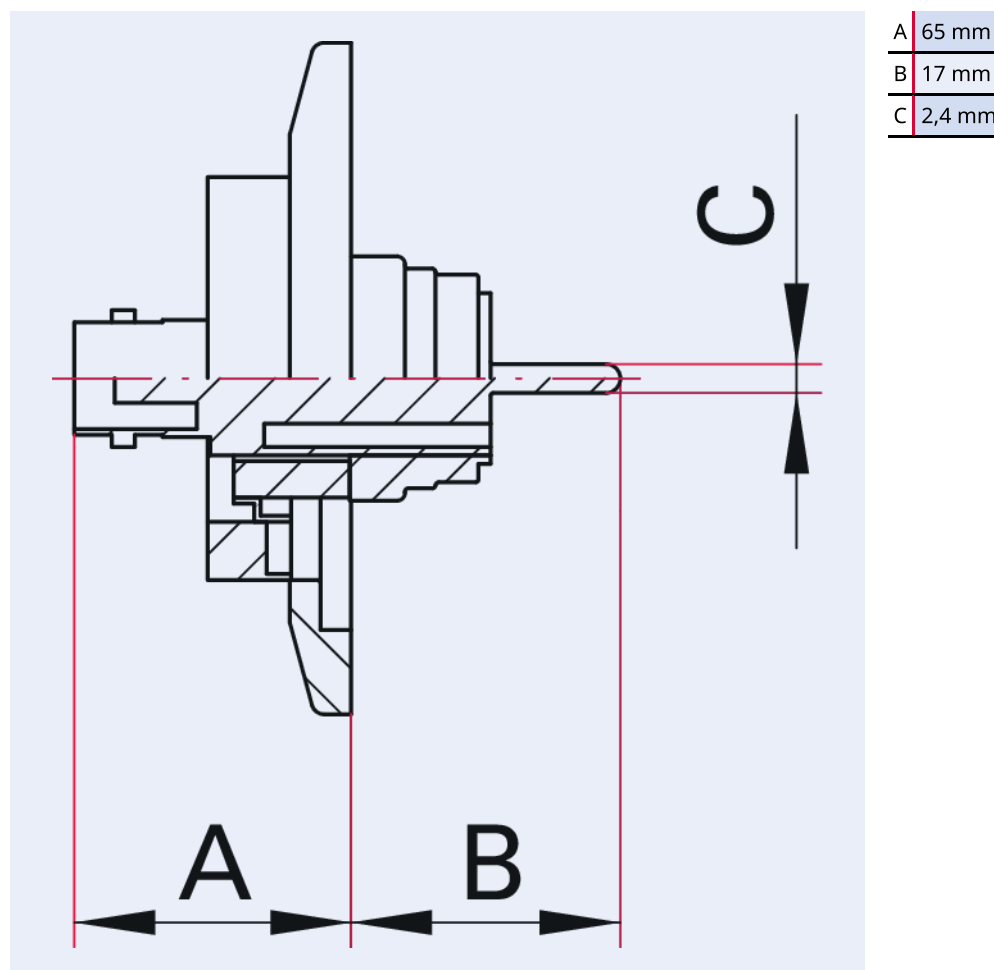


Abbildung ähnlich

Koaxial Durchführung, BNC, Floating Shield, 1 Pin, DN 16 ISO-KF

- Beim „Floating Shield“ ist das Potential der Abschirmung getrennt vom Flansch bzw. von der Anschweißlippe
- Flanschmaterial: Edelstahl
- Inkl. Stecker, atmosphärenseitig (-65 bis 165 °C)
- Die aufgeführten Spannungen und Ströme beziehen sich auf folgende Umgebungsbedingungen: Raumtemperatur, außen trockene Luft, innen Vakuum $< 1 \cdot 10^{-4}$ hPa

Maßbild



Technische Daten	Koaxial Durchführung, BNC, Floating Shield, 1 Pin, DN 16 ISO-KF
Materialien mit Medienkontakt	Flansch: Edelstahl
Temperaturbereich (Vakuumseite)	100 – 300 °C
Abschirmung	Floating shield
Eingangsspannung(en)	500 V DC
Dichtheit	$1 \cdot 10^{-11} \text{ Pa m}^3/\text{s}$ $7,5 \cdot 10^{-11} \text{ Torr l/s}$ $1 \cdot 10^{-10} \text{ mbar l/s}$
Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit	$\leq 25 \text{ K/min}$
Durchführungsspannung	500 V DC
Strom	3 A
Pins	1
Anschlussflansch	DN 16 ISO-KF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8} \text{ hPa}$ – Umgebungsdruck

Bestellnummer	Koaxial Durchführung, BNC, Floating Shield, 1 Pin, DN 16 ISO-KF
Koaxial Durchführung, BNC, Floating Shield, 1 Pin, DN 16 ISO-KF	120XBF016-1

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 