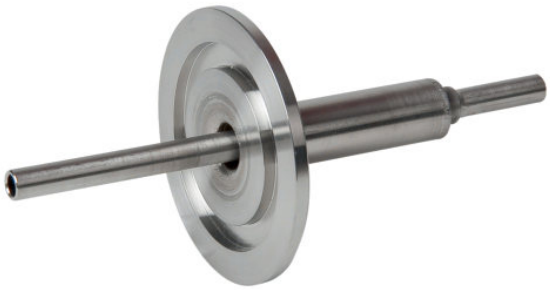

Fluiddurchführung, einfach, Edelstahl, DN 16 ISO-KF

PFEIFFER

Fluiddurchführung, einfach

Abbildung ähnlich

Fluiddurchführung, einfach, Edelstahl, DN 16 ISO-KF

- Verbindung Flansch/Rohr über Thermoisolationsrohr
- Flanschmaterial: Edelstahl
- geeignet für flüssigen Stickstoff
- Für die Montage wird ein minimaler Rohr-Durchmesser von 16,3 mm für die Swagelok®-Verschraubung benötigt
- S = 6 mm Swagelok®-Verschraubung

Maßbild

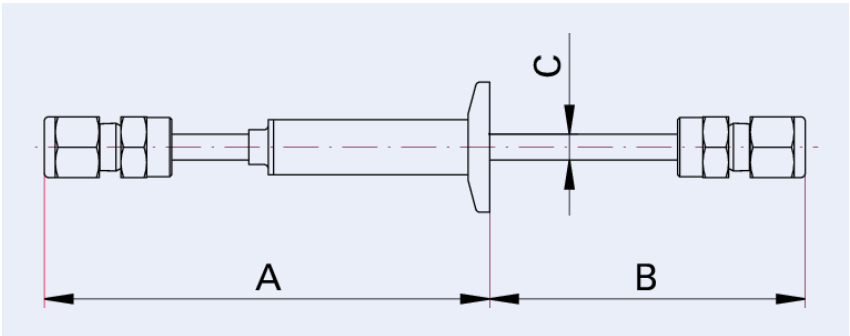

A	103 mm
B	73 mm
C	6 mm

Technische Daten	Fluiddurchführung, einfach, Edelstahl, DN 16 ISO-KF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl
Temperaturbereich (Vakuumseite)	196 – 300 °C
Vakuumseite	S
Atmosphärenseite	S
Dichtheit	$1 \cdot 10^{-11}$ Pa m^3/s | 7,5 · 10^{-11} Torr l/s | $1 \cdot 10^{-10}$ mbar l/s
Anschlussflansch	DN 16 ISO-KF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – $1,5 \cdot 10^{3}$ hPa Überdruck

Bestellnummer	Fluiddurchführung, einfach, Edelstahl, DN 16 ISO-KF
Fluiddurchführung, einfach, Edelstahl, DN 16 ISO-KF	120XFN016-SS

Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:

https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/

Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum

www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER