



**Isolator, Flansch:
Edelstahl, DN 16 ISO-KF**



PFEIFFER 

Isolator

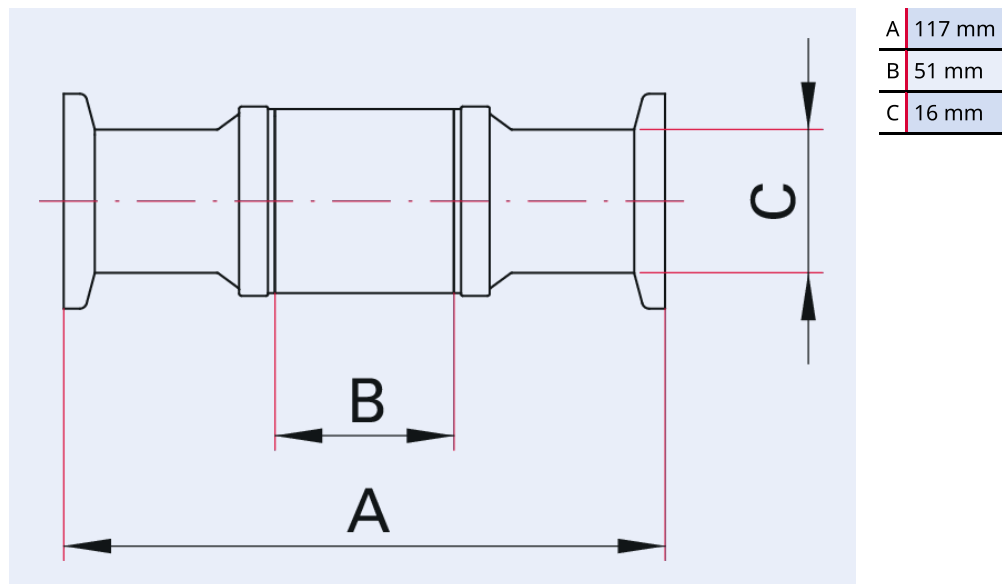


Abbildung ähnlich

Isolator, Flansch: Edelstahl, DN 16 ISO-KF

- Flansch aus Edelstahl
- Die aufgeführten Spannungen und Ströme beziehen sich auf folgende Umgebungsbedingungen: Raumtemperatur, außen trockene Luft, innen Vakuum $< 1 \cdot 10^{-4}$ hPa

Maßbild



Technische Daten	Isolator, Flansch: Edelstahl, DN 16 ISO-KF
Materialien mit Medienkontakt	Flansch: Edelstahl
Temperaturbereich	0 – 250 °C
Dichtheit	$1 \cdot 10^{-11}$ Pa m ³ /s $7,5 \cdot 10^{-11}$ Torr l/s $1 \cdot 10^{-10}$ mbar l/s
Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit	≤20 K/min
Durchführungsspannung	30 kV DC
Anschlussflansch	DN 16 ISO-KF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	250 °C 482 °F 523,15 K
Temperaturbereich min.	0 °C 32 °F 273,15 K

Bestellnummer	Isolator, Flansch: Edelstahl, DN 16 ISO-KF
Isolator, Flansch: Edelstahl, DN 16 ISO-KF	120XIS016-30

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 