



**Stromdurchführung
mit Silikonstecker, 10
kV DC, 30 A, 2 Pins,
DN 40 ISO-KF**



PFEIFFER

Stromdurchführung

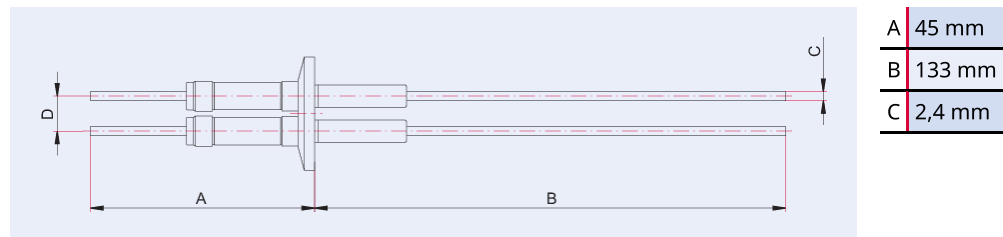


Abbildung ähnlich

Stromdurchführung mit Silikonstecker, 10 kV DC, 30 A, 2 Pins, DN 40 ISO-KF

- Stecker und Silikonkabel der Länge 2,4 m enthalten (-55 bis 125 °C)
- Flanschmaterial: Edelstahl
- Leitermaterial: OFHC Kupfer
- Die aufgeführten Spannungen und Ströme beziehen sich auf folgende Umgebungsbedingungen: Raumtemperatur, außen trockene Luft, innen Vakuum $< 1 \cdot 10^{-4}$ hPa

Maßbild



Technische Daten	Stromdurchführung mit Silikonstecker, 10 kV DC, 30 A, 2 Pins, DN 40 ISO-KF
Materialien mit Medienkontakt	Flansch: Edelstahl, Leiter: Kupfer
Temperaturbereich (Vakuumseite)	100 – 300 °C
Dichtheit	$1 \cdot 10^{-11}$ Pa m ³ /s $7,5 \cdot 10^{-11}$ Torr l/s $1 \cdot 10^{-10}$ mbar l/s
Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit	≤20 K/min
Durchführungsspannung	10 kV DC
Strom	30 A
Pins	2
Anschlussflansch	DN 40 ISO-KF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – Umgebungsdruck

Bestellnummer	Stromdurchführung mit Silikonstecker, 10 kV DC, 30 A, 2 Pins, DN 40 ISO-KF
Stromdurchführung mit Silikonstecker, 10 kV DC, 30 A, 2 Pins, DN 40 ISO-KF	120XSP040-10-30-2

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 