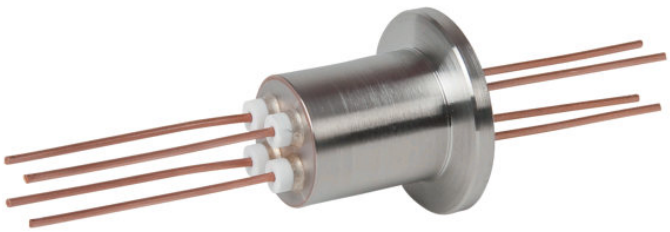

Stromdurchführung, 1 kV, 25 A, 4 Pins, DN 40 ISO-KF

PFEIFFER

Stromdurchführung

Abbildung ähnlich

Stromdurchführung, 1 kV, 25 A, 4 Pins, DN 40 ISO-KF

- Flanschmaterial: Edelstahl
- Leitermaterial: Kupfer
- Leitermaterial Edelstahl, Mo, Ni auf Anfrage
- Die aufgeführten Spannungen und Ströme beziehen sich auf folgende Umgebungsbedingungen: Raumtemperatur, außen trockene Luft, innen Vakuum < $1 \cdot 10^{-4}$ hPa

Maßbild

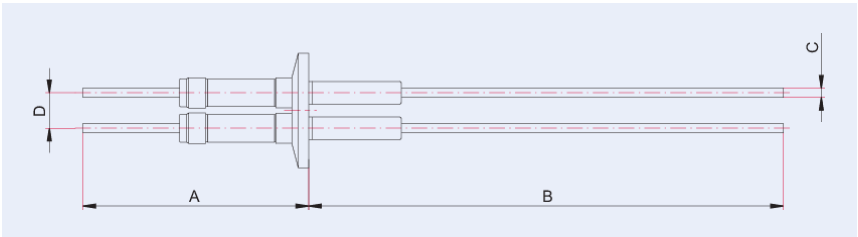

A	53 mm
B	49 mm
C	1,3 mm

Technische Daten	Stromdurchführung, 1 kV, 25 A, 4 Pins, DN 40 ISO-KF
Materialien mit Medienkontakt	Flansch: Edelstahl, Leiter: Kupfer
Temperaturbereich (Vakuumseite)	100 – 300 °C
Dichtheit	$1 \cdot 10^{-11}$ Pa m^3/s | $7{,}5 \cdot 10^{-11}$ Torr l/s | $1 \cdot 10^{-10}$ mbar l/s
Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit	≤20 K/min
Durchführungsspannung	1 kV DC
Strom	25 A
Pins	4
Anschlussflansch	DN 40 ISO-KF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – Umgebungsdruck

Bestellnummer	Stromdurchführung, 1 kV, 25 A, 4 Pins, DN 40 ISO-KF
Stromdurchführung, 1 kV, 25 A, 4 Pins, DN 40 ISO-KF	120XST040-1-20-4

Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:

https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/

Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum

www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER