Thermoelementdurchführu
Typ K, 5 Paare, mit MS Stecker, DN 16 ISO-KF

PFEIFFER

Thermoelementdurchführung Typ K

Abbildung ähnlich

Thermoelementdurchführung Typ K, 5 Paare, mit MS Stecker, DN 16 ISO-KF

- 5 Thermopaare Typ K: Chromel (+) /Alumel (-)
- Thermopaar Typ E, J auf Anfrage
- Inkl. MS Stecker nach MIL-C-5015, atmosphärenseitig (-65 bis 125 °C)

Maßbild

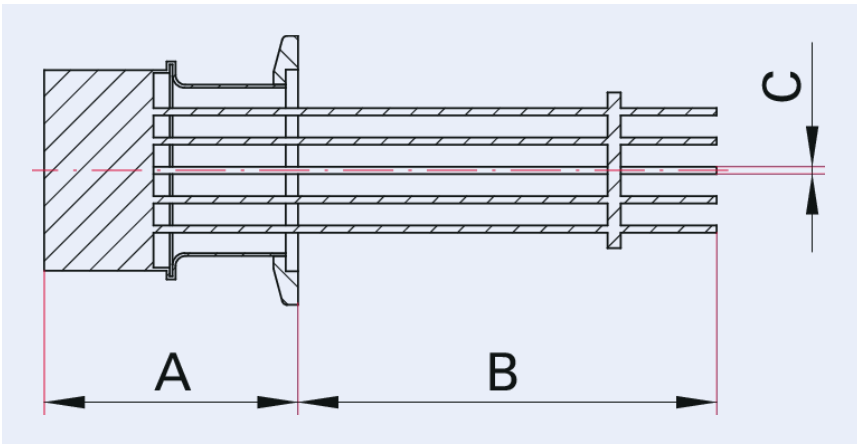

A	71 mm
B	69 mm
C	1,4 mm

Technische Daten	Thermoelementdurchführung Typ K, 5 Paare, mit MS Stecker, DN 16 ISO-KF
Materialien mit Medienkontakt	Flansch: Edelstahl
Temperaturbereich (Vakuumseite)	100 – 300 °C
Dichtheit	$1 \cdot 10^{-11}$ Pa m^3/s | $7{,}5 \cdot 10^{-11}$ Torr l/s | $1 \cdot 10^{-10}$ mbar l/s
Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit	≤20 K/min
Anschlussflansch	DN 16 ISO-KF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – Umgebungsdruck

Bestellnummer	Thermoelementdurchführung Typ K, 5 Paare, mit MS Stecker, DN 16 ISO-KF
Thermoelementdurchführung Typ K, 5 Paare, mit MS Stecker, DN 16 ISO-KF	120XTK016-5-S

Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:

https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/

Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum

www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER