



**Belüftungsventil,
handbetätigt, Messing
vernickelt, DN 10 ISO-
KF**



PFEIFFER 

Belüftungsventil, handbetätigt

PFEIFFER 

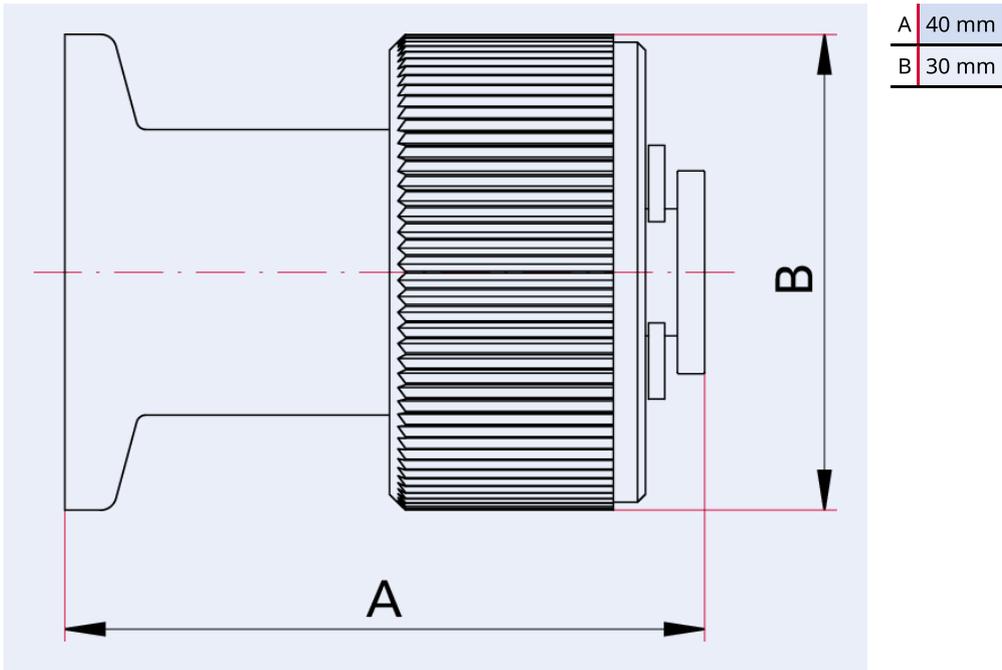


Abbildung ähnlich

Belüftungsventil, handbetätigt, Messing vernickelt, DN 10 ISO-KF

- Handbetätigte Schraubkappe zur Belüftung mit Raumluft

Maßbild



Technische Daten	Belüftungsventil, handbetätigt, Messing vernickelt, DN 10 ISO-KF
Dichtung	FKM
Typ	Belüftungsventil
Temperaturbereich	30 – 130 °C
Gehäuse	Messing vernickelt
Antrieb	Manuell
Dichtheit	1 · 10 ⁻¹⁰ Pa m ³ /s 7,5 · 10 ⁻¹⁰ Torr l/s 1 · 10 ⁻⁹ mbar l/s
Anschlussflansch	DN 10 ISO-KF
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – 3 · 10 ³ hPa
Temperaturbereich max.	130 °C 266 °F 403,15 K
Temperaturbereich min.	30 °C 22 °F 243,15 K

Bestellnummer	Belüftungsventil, handbetätigt, Messing vernickelt, DN 10 ISO-KF
Belüftungsventil, handbetätigt, Messing vernickelt, DN 10 ISO-KF	140VBE010

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 