Flansch mit Rohransatz, Edelstahl 1.4404/316L, DN 16 ISO-KF

PFEIFFER

Flansch mit Rohransatz

PFEIFFER



Abbildung ähnlich

Flansch mit Rohransatz, Edelstahl 1.4404/316L, DN 16 ISO-KF

- Sonderlängen kurzfristig lieferbar

Maßbild

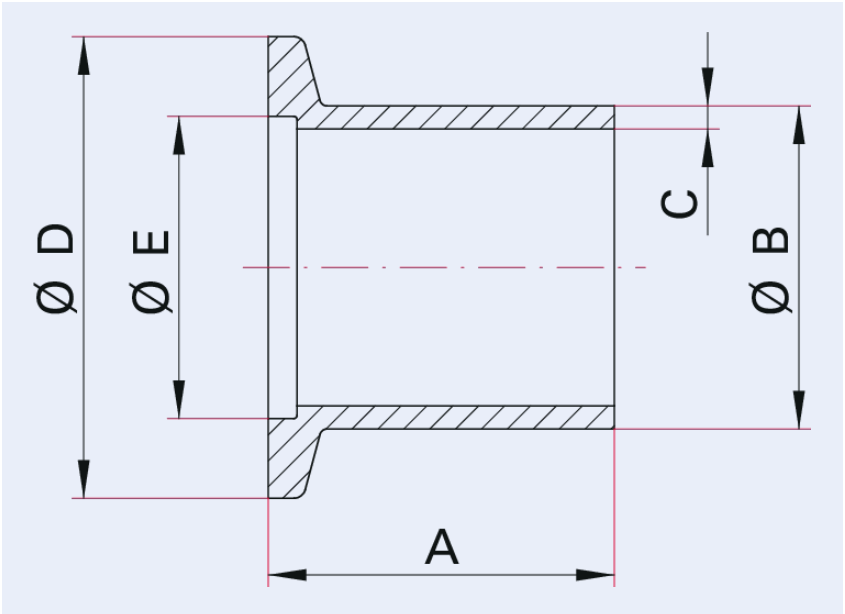

A	70 mm
B	20 mm
C	2 mm
D	30 mm
E	17,2 mm

Technische Daten	Flansch mit Rohransatz, Edelstahl 1.4404/316L, DN 16 ISO-KF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Rohrmaß	20 mm × 2 mm
Temperaturbereich	196 – 350 °C
Anschlussflansch	DN 16 ISO-KF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – $1{,}5 \cdot 10^{3}$ hPa Überdruck (Elastomerdichtung); $1 \cdot 10^{-9}$ hPa – $1{,}5 \cdot 10^{3}$ hPa Überdruck (Metalldichtung)
Temperaturbereich max.	350 °C | 662 °F | 623,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C | 320,8 °F | 77,15 K

Bestellnummer	Flansch mit Rohransatz, Edelstahl 1.4404/316L, DN 16 ISO-KF
Flansch mit Rohransatz, Edelstahl 1.4404/316L, DN 16 ISO-KF	170FRA016-20-70

Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:

https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/

Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum

www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER