


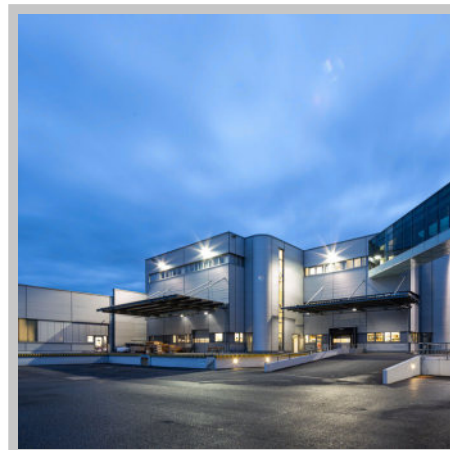

**Federungskörper mit
Anschweißenden,
Edelstahl 316L,
DN 50 ISO-KF**

PFEIFFER 

Federungskörper mit Anschweißenden

PFEIFFER ➤

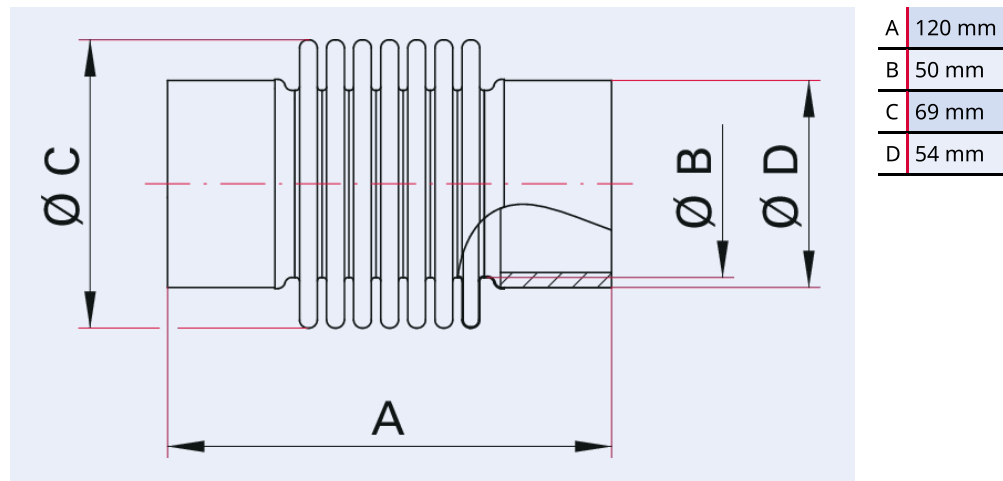


Abbildung ähnlich

Federungskörper mit Anschweißenden, Edelstahl 316L, DN 50 ISO-KF

- Länge Rohrende: 15 mm
- Wandstärke Rohrende: 2 mm
- Sonderlängen auf Anfrage

Maßbild



Technische Daten	Federungskörper mit Anschweißenden, Edelstahl 316L, DN 50 ISO-KF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl (AISI 316L)
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Axialer Hub	±19,5 mm ±0,77 inch
Dichtheit	1 · 10 ⁻¹¹ Pa m ³ /s 7,5 · 10 ⁻¹¹ Torr l/s 1 · 10 ⁻¹⁰ mbar l/s
Anschlussflansch	DN 50 ISO-KF
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – 5 · 10 ² hPa Überdruck
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Federungskörper mit Anschweißenden, Edelstahl 316L, DN 50 ISO-KF
Federungskörper mit Anschweißenden, Edelstahl 316L, DN 50 ISO-KF	170SFA050-120

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 