



Blindflansch, Aluminium EN AW-6082, DN 80 ISO-K



PFEIFFER 


Blindflansch



Abbildung ähnlich

Blindflansch, Aluminium EN AW-6082, DN 80 ISO-K

Maßbild

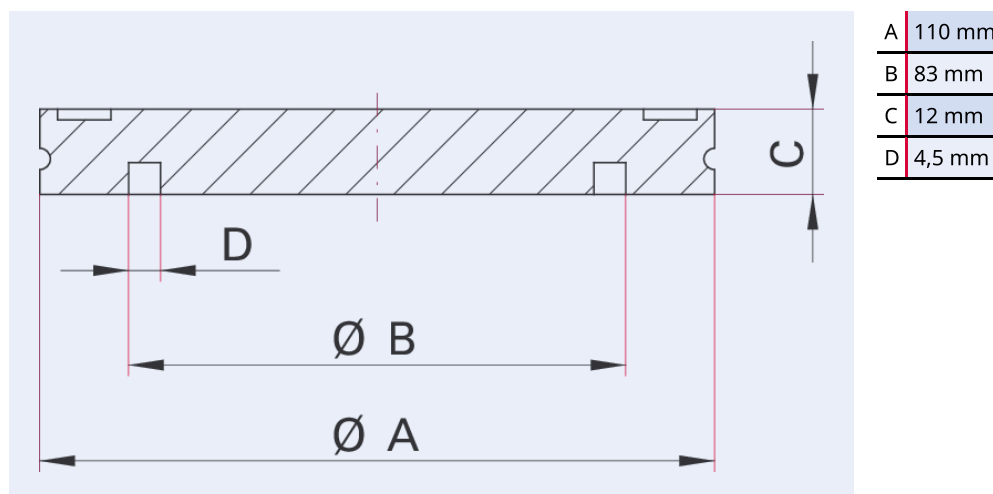

Technische Daten

Materialien mit Medienkontakt	Blindflansch, Aluminium EN AW-6082, DN 80 ISO-K
Temperaturbereich	Aluminium EN AW-6082
Anschlussflansch	196 – 200 °C
Druckbereich	DN 80 ISO-K
Material	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – $1,5 \cdot 10^3$ hPa Überdruck
Temperaturbereich max.	Aluminium
Temperaturbereich min.	200 °C 392 °F 473,15 K
	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer

Blindflansch, Aluminium EN AW-6082, DN 80 ISO-K	Blindflansch, Aluminium EN AW-6082, DN 80 ISO-K
	310FBL080

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 