



Blindflansch, Aluminium EN AW-6082, DN 250 ISO-K



PFEIFFER 


Blindflansch



Abbildung ähnlich

Blindflansch, Aluminium EN AW-6082, DN 250 ISO-K

Maßbild

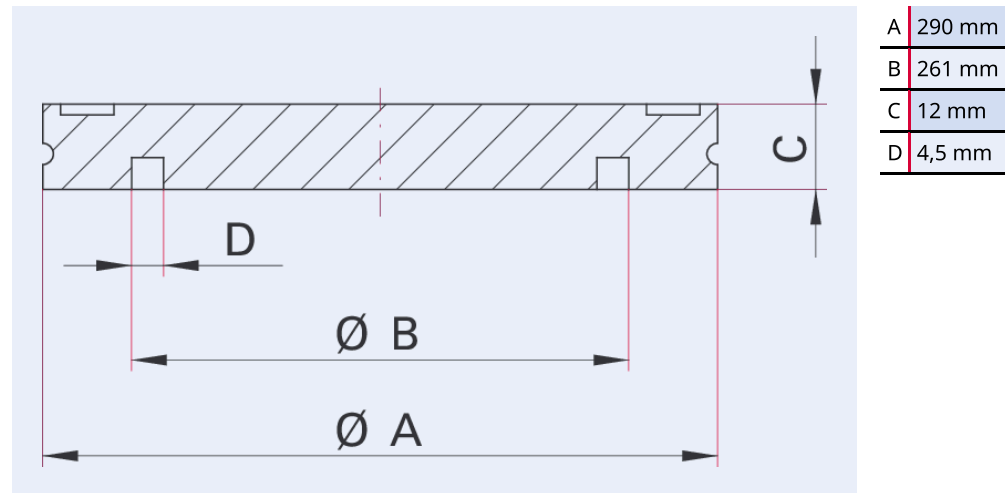

Technische Daten

Technische Daten	Blindflansch, Aluminium EN AW-6082, DN 250 ISO-K
Materialien mit Medienkontakt	Aluminium EN AW-6082
Temperaturbereich	196 – 200 °C
Anschlussflansch	DN 250 ISO-K
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – 1,5 · 10 ³ hPa Überdruck
Material	Aluminium
Temperaturbereich max.	200 °C 392 °F 473,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer

Bestellnummer	Blindflansch, Aluminium EN AW-6082, DN 250 ISO-K
Blindflansch, Aluminium EN AW-6082, DN 250 ISO-K	310FBL250

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 