



**Reduzierflansch,  
Edelstahl 1.4301/304,  
DN 250 ISO-K/160 ISO-F**

---



**PFEIFFER** 

# Reduzierflansch





Abbildung ähnlich

## Reduzierflansch, Edelstahl 1.4301/304, DN 250 ISO-K/160 ISO-F

- Andere Nennweiten und Maße auf Anfrage
- Reduzierte Nennweite als ISO-F Flansch mit Sacklochgewinde ausgeführt

### Maßbild

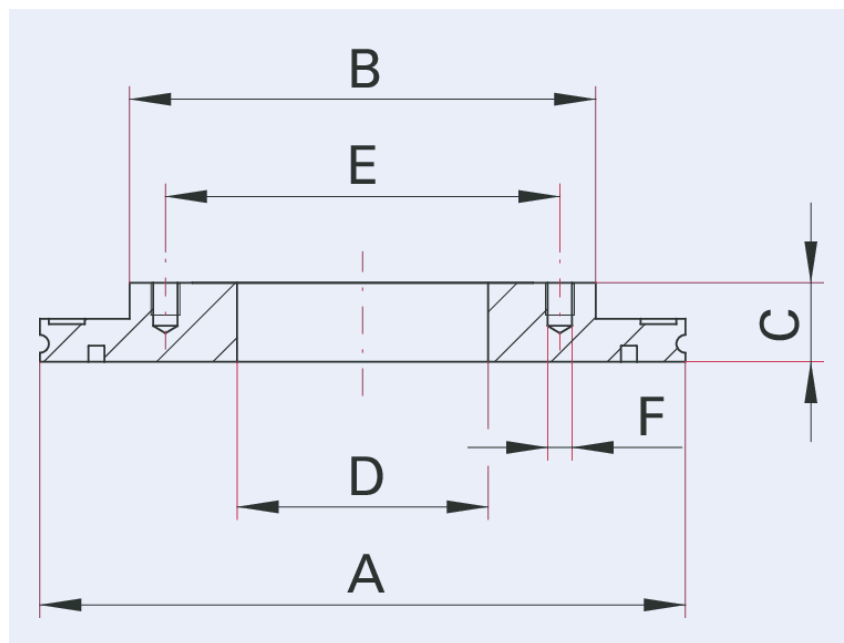

|   |        |
|---|--------|
| A | 290 mm |
| B | 225 mm |
| C | 22 mm  |
| D | 153 mm |
| E | 200 mm |
| F | M10    |

| <b>Technische Daten</b>       | <b>Reduzierflansch, Edelstahl 1.4301/304,<br/>DN 250 ISO-K/160 ISO-F</b>                                                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialien mit Medienkontakt | Edelstahl 1.4301 (AISI 304)                                                                                                                                           |
| Anzahl Schrauben              | 8 Stück                                                                                                                                                               |
| Nennweite reduziert           | DN 160 ISO-F                                                                                                                                                          |
| Temperaturbereich             | 196 – 300 °C                                                                                                                                                          |
| Anschlussflansch              | DN 250 ISO-K / DN 160 ISO-F                                                                                                                                           |
| Druckbereich                  | 1 · 10 <sup>-8</sup> hPa – 5 · 10 <sup>2</sup> hPa Überdruck<br>(Elastomerdichtung); 1 · 10 <sup>-9</sup> hPa – 5 · 10 <sup>2</sup> hPa<br>Überdruck (Metalldichtung) |
| Temperaturbereich max.        | 300 °C   572 °F   573,15 K                                                                                                                                            |
| Temperaturbereich min.        | 196 °C   320,8 °F   77,15 K                                                                                                                                           |

| <b>Bestellnummer</b>                                             | <b>Reduzierflansch, Edelstahl 1.4301/304,<br/>DN 250 ISO-K/160 ISO-F</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Reduzierflansch, Edelstahl 1.4301/304,<br>DN 250 ISO-K/160 ISO-F | 320FLR250-160                                                            |

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?  
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany**  
T +49 551 99963-0  
[info-cs@pfeiffer-vacuum.com](mailto:info-cs@pfeiffer-vacuum.com)

**Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:**



[https://vacuum-shop.com/shop/de\\_DE/](https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/)



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media**  
**#pfeiffervacuum**



[www.pfeiffer-vacuum.com](http://www.pfeiffer-vacuum.com)

**PFEIFFER** 