



**Wellschlauch, flexibel,
geglüht; Edelstahl,
DN 160 ISO-K, Länge
750 mm**



PFEIFFER 

Wellschlauch

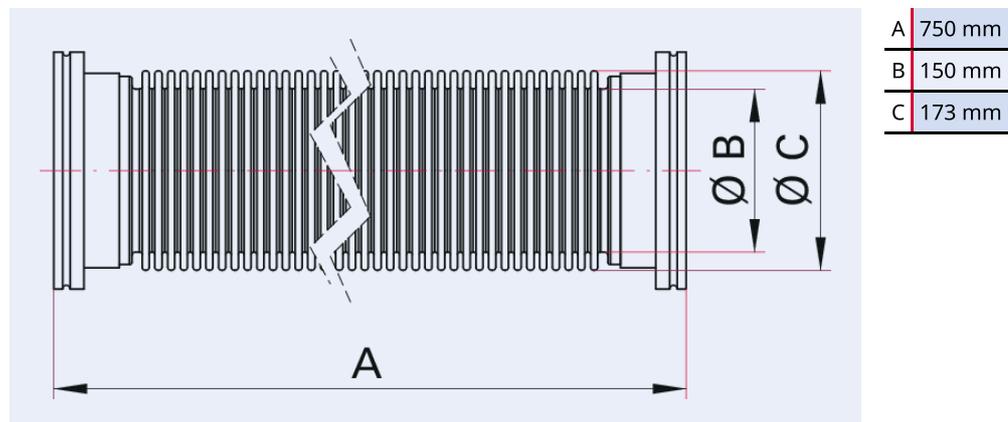


Abbildung ähnlich

Wellschlauch, flexibel, gegläht; Edelstahl, DN 160 ISO-K, Länge 750 mm

- Länge Flanschanschluss 30 mm
- Spannungsarm gegläht, geringere Rückstellkraft beim Biegen
- Sonderlängen auf Anfrage

Maßbild



Technische Daten

Wellschlauch, flexibel, gegläht; Edelstahl, DN 160 ISO-K, Länge 750 mm

Temperaturbereich	196 – 300 °C
Überdruck max.	100 hPa 75 Torr 100 mbar
Biegeradius, einmalige Bewegung	216 mm 8,5 inch
Druck min.	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa $7,5 \cdot 10^{-9}$ Torr $1 \cdot 10^{-8}$ mbar
Anschlussflansch	DN 160 ISO-K
Material	Edelstahl: Flansch 1.4301/304, Balg 316L
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Wellschlauch, flexibel, gegläht; Edelstahl, DN 160 ISO-K, Länge 750 mm
Wellschlauch, flexibel, gegläht; Edelstahl, DN 160 ISO-K, Länge 750 mm	320SWG160-0750

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 