PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale, PVC, ID 76 mm

PFEIFFER

PVC-Schlauch

PFEIFFER

Abbildung ähnlich

PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale, PVC, ID 76 mm

- Schlauchseele: PVC transparent
- Karkasse: Stahlspirale
- Schlauchdecke: PVC transparent
- Innen und außen glatt
- Längen bis 50 m lieferbar. Mindestberechnungslänge 1 m; länger als 1 m: anteilig

Maßbild

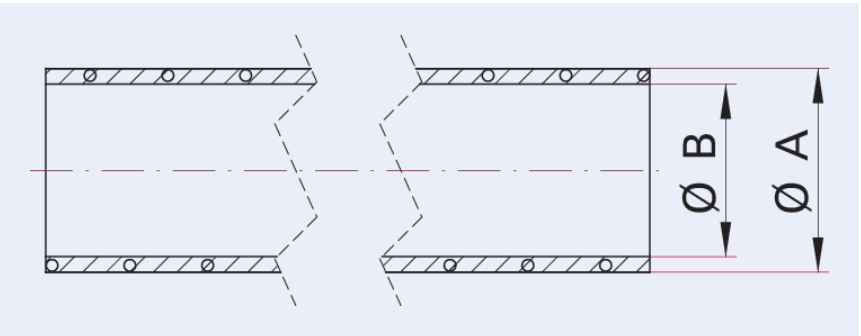

A	90 mm
B	76 mm

Technische Daten	PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale, PVC, ID 76 mm
Temperaturbereich	5 – 40 °C
Biegeradius	400 mm | 15,75 inch
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-4}$ hPa – $5 \cdot 10^{2}$ hPa Überdruck
Material	PVC
Anschluss	Schlauchadapter und Schlauchschellen
Temperaturbereich max.	40 °C | 104 °F | 313,15 K
Temperaturbereich min.	5 °C | 23 °F | 268,15 K

Bestellnummer	PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale, PVC, ID 76 mm
PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale, PVC, ID 76 mm	330SPM063.A

Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:

https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/

Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum

www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER