



Klammerschraube, Stahl verzinkt, DN 63- 250 ISO-K



PFEIFFER 

Klammerschraube

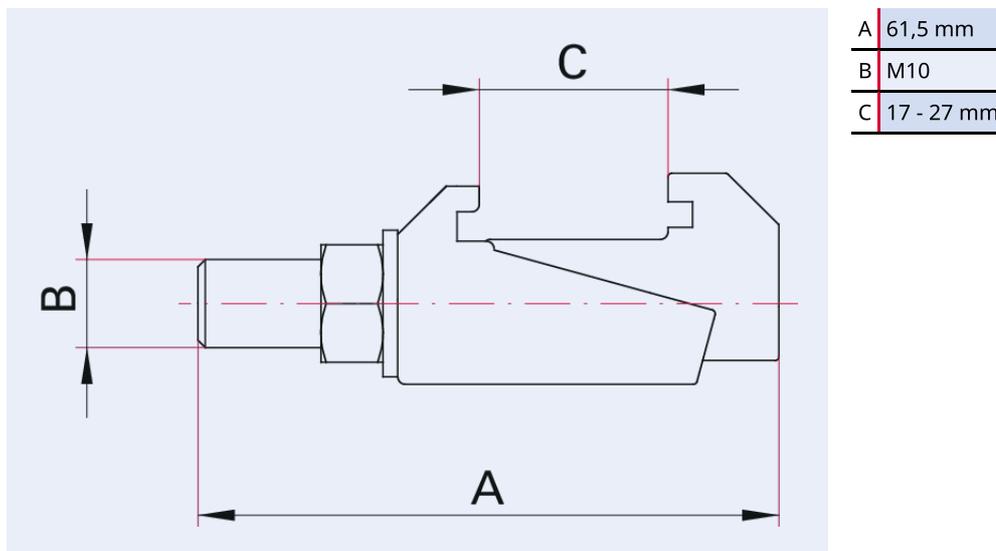


Abbildung ähnlich

Klammerschraube, Stahl verzinkt, DN 63-250 ISO-K

- Geeignet für den Einsatz mit Metall- und Elastomerdichtungen
- Nicht für die Montage von Turbopumpen geeignet! Die in den jeweiligen Betriebsanleitungen beschriebenen Befestigungsmittel verwenden.

Maßbild



Technische Daten	Klammerschraube, Stahl verzinkt, DN 63-250 ISO-K
Temperaturbereich	0 – 200 °C
Anschlussflansch	DN 63 – DN 250 ISO-K
Drehmoment	12 N m – 16 N m
Material	Stahl verzinkt
Temperaturbereich max.	200 °C 392 °F 473,15 K
Temperaturbereich min.	0 °C 32 °F 273,15 K

Bestellnummer	Klammerschraube, Stahl verzinkt, DN 63-250 ISO-K
Klammerschraube, Stahl verzinkt, DN 63-250 ISO-K	350BKL250

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 