



**Elastomerdichtung,
FKM, DN 160 CF, mit
Zentrierlippe**



PFEIFFER 

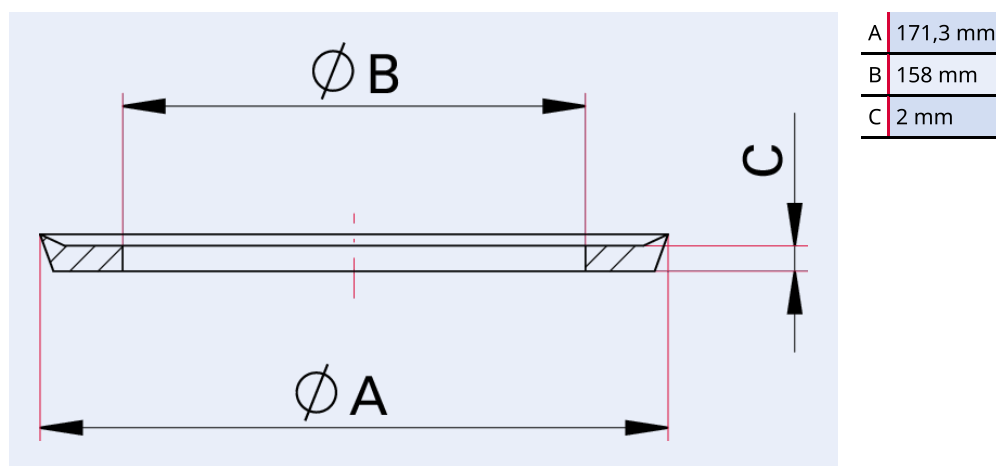


Abbildung ähnlich

Elastomerdichtung, FKM, DN 160 CF, mit Zentrierlippe

- Mehrfach verwendbar
- Variante mit Zentrierlippe: bessere Fixierung im Flansch dadurch einfachere Montage; höhere Werkstoffreinheit dadurch geringere Desorption

Maßbild



Technische Daten

Elastomerdichtung, FKM, DN 160 CF, mit Zentrierlippe	
Packung	1 Stück
O-Ring Material	FKM
Temperaturbereich	15 – 150 °C
Anschlussflansch	DN 160 CF
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	150 °C 302 °F 423,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C 5 °F 258,15 K

Bestellnummer	Elastomerdichtung, FKM, DN 160 CF, mit Zentrierlippe
Elastomerdichtung, FKM, DN 160 CF, mit Zentrierlippe	402DFL160-Z

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 