



**VCR-Adapter, male,
Flansch Edelstahl 304L,
VCR-Stutzen
1.4404/316L, DN 40 CF**



PFEIFFER 

VCR-Adapter, male

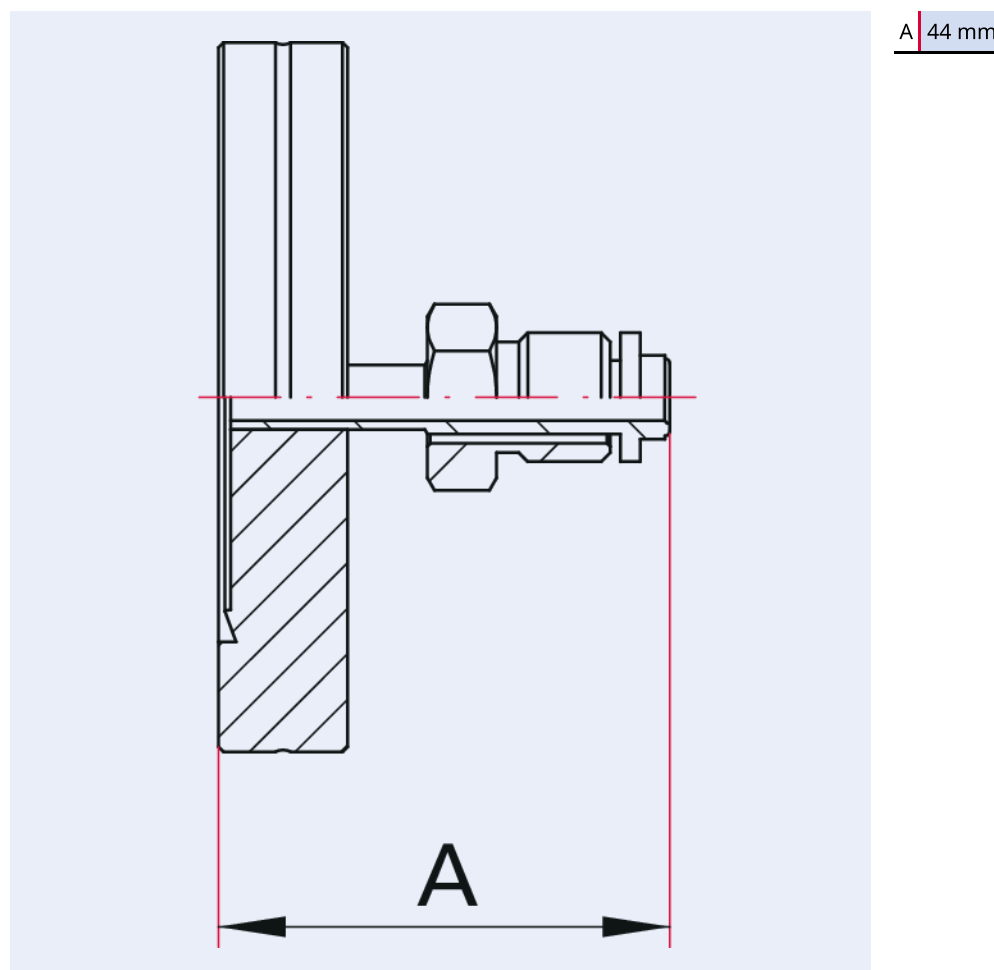


Abbildung ähnlich

VCR-Adapter, male, Flansch Edelstahl 304L, VCR-Stutzen 1.4404/316L, DN 40 CF

- Original Swagelok® VCR-Adapter
- Andere Nennweiten und VCR-Adapter auf Anfrage

Maßbild



Technische Daten

VCR-Adapter, male, Flansch Edelstahl 304L, VCR-Stutzen 1.4404/316L, DN 40 CF

VCR-Anschluss	1/4"
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Dichtheit	$<1 \cdot 10^{-11} \text{ Pa m}^3/\text{s}$ $<7,5 \cdot 10^{-11} \text{ Torr l/s}$ $<1 \cdot 10^{-10} \text{ mbar l/s}$
Anschlussflansch	DN 40 CF / G 1 1/4" VCR
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-11} \text{ hPa}$ – Umgebungsdruck
Material	Flansch: Edelstahl 304L; VCR-Stutzen: 1.4404/316L
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	VCR-Adapter, male, Flansch Edelstahl 304L, VCR-Stutzen 1.4404/316L, DN 40 CF
VCR-Adapter, male, Flansch Edelstahl 304L, VCR-Stutzen 1.4404/316L, DN 40 CF	420AVM040-0250

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 