



**Anschweißflansch,
drehbar mit zölligem
UN Gewinde, Edelstahl
304L, DN 75 CF**



PFEIFFER 


Anschweißflansch, drehbar



Abbildung ähnlich

Anschweißflansch, drehbar mit zölligem UN Gewinde, Edelstahl 304L, DN 75 CF

Maßbild

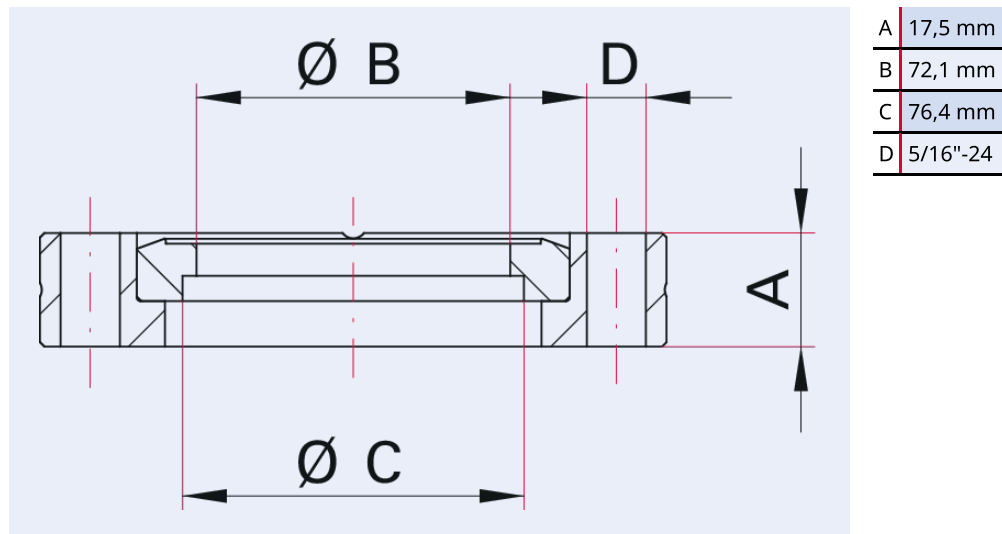

Technische Daten	Anschweißflansch, drehbar mit zölligem UN Gewinde, Edelstahl 304L, DN 75 CF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl (AISI 304L)
Anzahl Schrauben	10 Stück
Rohrmaß	76,1 mm × 2 mm
Gewinde	5/16" - 24 UNF
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 75 CF
Druckbereich	1 · 10 ⁻¹² hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Anschweißflansch, drehbar mit zölligem UN Gewinde, Edelstahl 304L, DN 75 CF
Anschweißflansch, drehbar mit zölligem UN Gewinde, Edelstahl 304L, DN 75 CF	420FAD075-76-T

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 