



**Anschweißflansch,
drehbar mit zölligem
UN Gewinde, Edelstahl
304L, DN 200 CF**



PFEIFFER➤

Anschweißflansch, drehbar


PFEIFFER



Abbildung ähnlich

Anschweißflansch, drehbar mit zölligem UN Gewinde, Edelstahl 304L, DN 200 CF

Maßbild

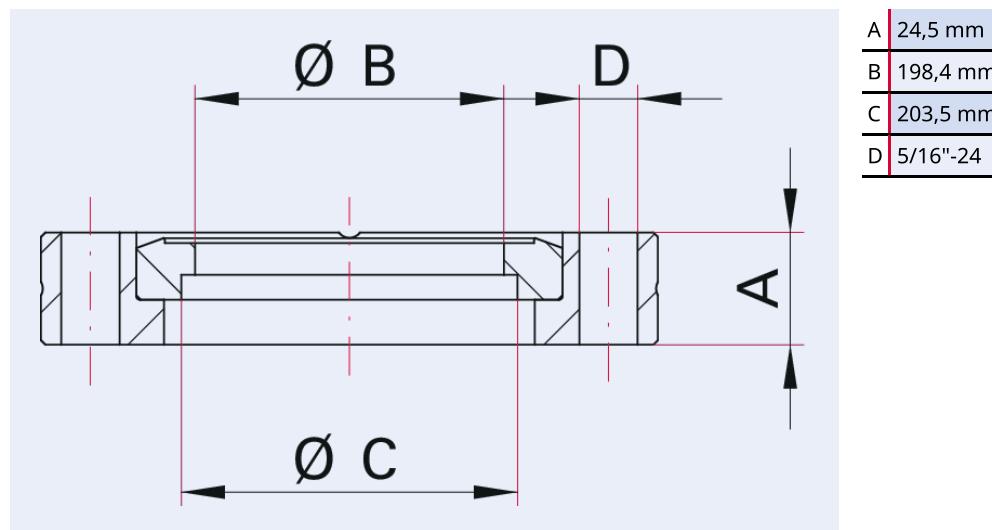

Technische Daten

Anschweißflansch, drehbar mit zölligem UN Gewinde, Edelstahl 304L, DN 200 CF

Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl (AISI 304L)
Anzahl Schrauben	24 Stück
Rohrmaß	203,2 mm × 2,4 mm
Gewinde	5/16" - 24 UNF
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 200 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-12}$ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Anschweißflansch, drehbar mit zölligem UN Gewinde, Edelstahl 304L, DN 200 CF
Anschweißflansch, drehbar mit zölligem UN Gewinde, Edelstahl 304L, DN 200 CF	420FAD200-203-T



**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/

Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER >