



**Anschweißflansch,  
drehbar, Edelstahl 304L,  
DN 200 CF, 2.4 mm**



**PFEIFFER**➤

# Anschweißflansch, drehbar


PFEIFFER



Abbildung ähnlich

Anschweißflansch, drehbar, Edelstahl 304L, DN 200 CF, 2,4 mm

## Maßbild

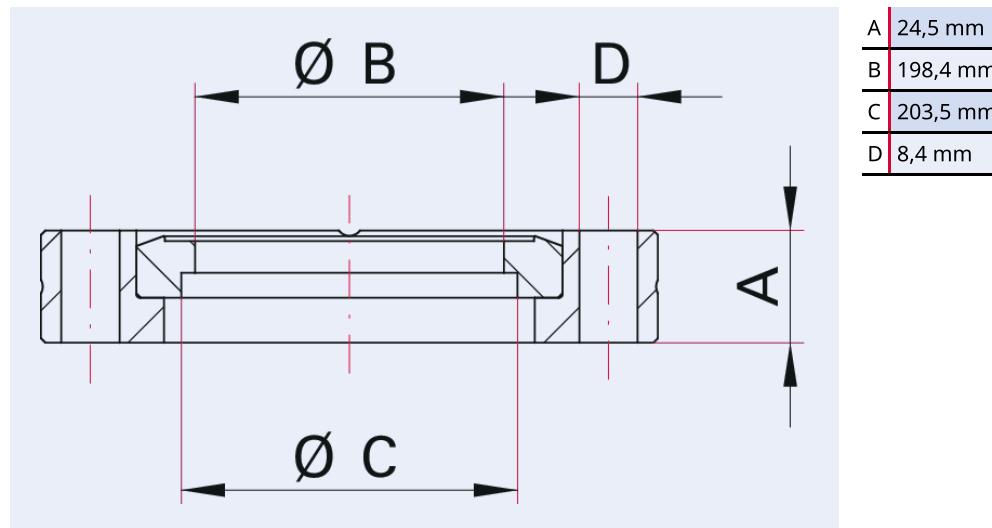

## Technische Daten

Anschweißflansch, drehbar, Edelstahl 304L, DN 200 CF, 2,4 mm	
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl (AISI 304L)
Anzahl Schrauben	24 Stück
Rohrmaß	203,2 mm × 2,4 mm
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 200 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-12}$ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	300 °C   572 °F   573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C   320,8 °F   77,15 K

<b>Bestellnummer</b>	<b>Anschweißflansch, drehbar, Edelstahl 304L, DN 200 CF, 2.4 mm</b>
Anschweißflansch, drehbar, Edelstahl 304L, DN 200 CF, 2.4 mm	420FAD200-203



**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?  
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany  
T +49 551 99963-0  
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



[https://vacuum-shop.com/shop/de\\_DE/](https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/)

Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media  
#pfeiffervacuum**



[www.pfeiffer-vacuum.com](http://www.pfeiffer-vacuum.com)

**PFEIFFER** >