



**Anschweißflansch,
drehbar mit Gewinde,
Edelstahl 304L,
DN 200 CF**



PFEIFFER 


Anschweißflansch, drehbar



Abbildung ähnlich

Anschweißflansch, drehbar mit Gewinde, Edelstahl 304L, DN 200 CF

Maßbild

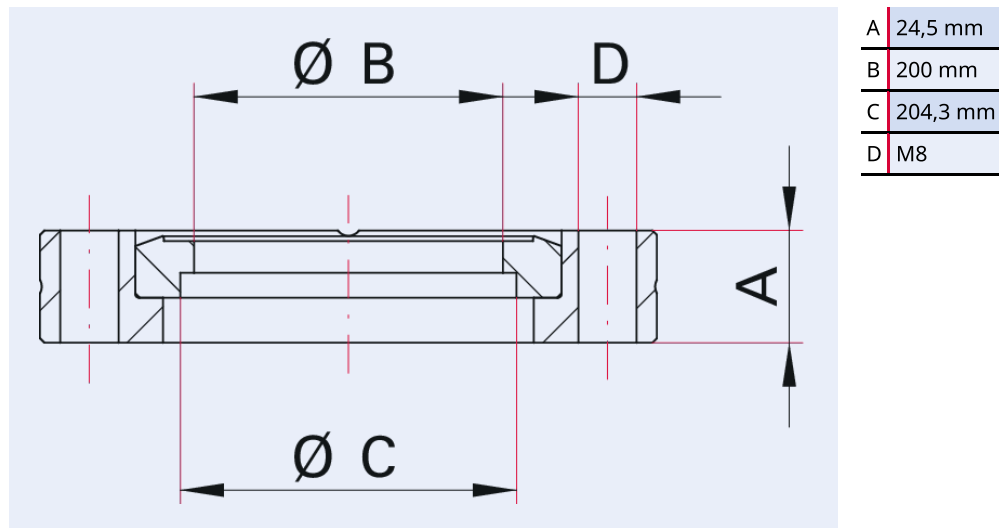

Technische Daten

Anschweißflansch, drehbar mit Gewinde, Edelstahl 304L, DN 200 CF	
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl (AISI 304L)
Anzahl Schrauben	24 Stück
Rohrmaß	204 mm × 2 mm
Gewinde	M 8
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 200 CF
Druckbereich	1 · 10 ⁻¹² hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Anschweißflansch, drehbar mit Gewinde, Edelstahl 304L, DN 200 CF
Anschweißflansch, drehbar mit Gewinde, Edelstahl 304L, DN 200 CF	420FAD200-204-G

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 