



Anschweißflansch, drehbar, Edelstahl 304L, DN 350 CF



PFEIFFER 


Anschweißflansch, drehbar



Abbildung ähnlich

Anschweißflansch, drehbar, Edelstahl 304L, DN 350 CF

Maßbild

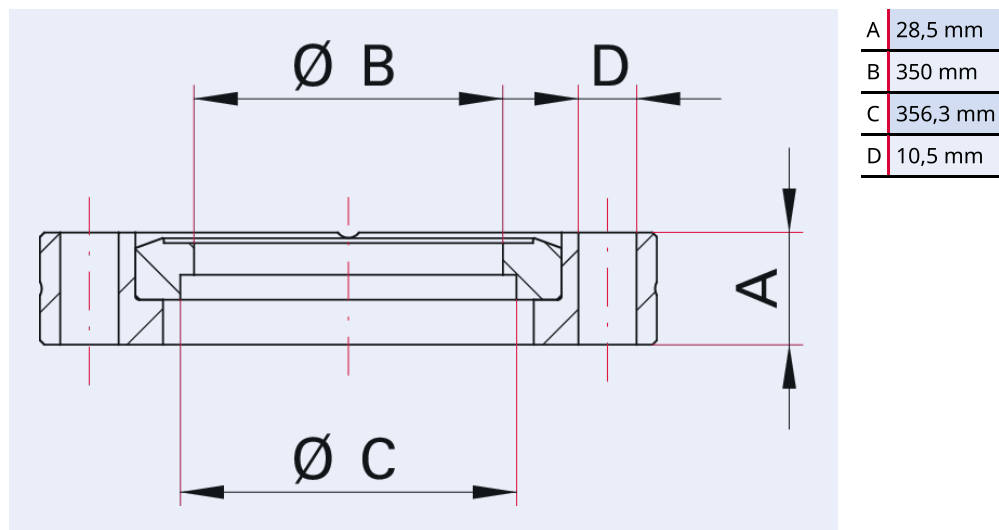

Technische Daten

Anschweißflansch, drehbar, Edelstahl 304L, DN 350 CF	
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl (AISI 304L)
Anzahl Schrauben	36 Stück
Rohrmaß	356 mm × 3 mm
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 350 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-12}$ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Anschweißflansch, drehbar, Edelstahl 304L, DN 350 CF
Anschweißflansch, drehbar, Edelstahl 304L, DN 350 CF	420FAD350-356

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 