



Einschweißflansch, Edelstahl 304L, DN 40 CF



PFEIFFER 

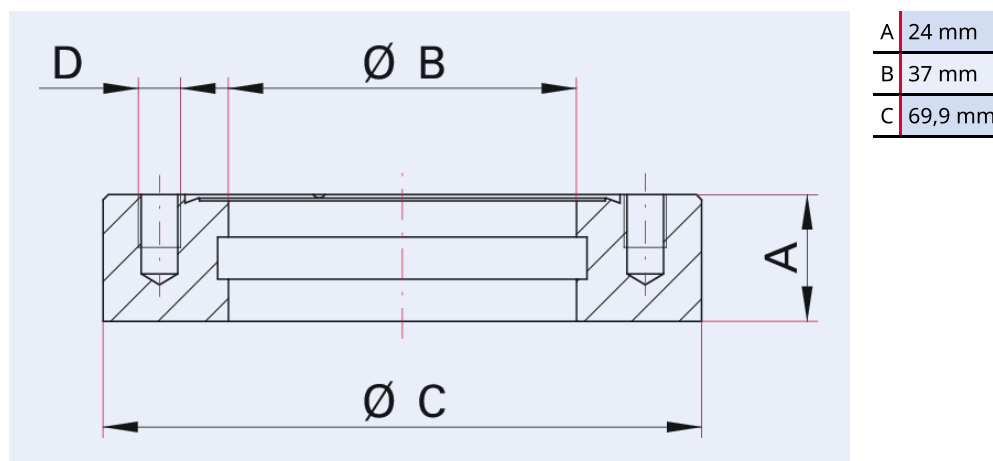


Abbildung ähnlich

Einschweißflansch, Edelstahl 304L, DN 40 CF

- Flansch zum Einschweißen in Platten oder außen an Rohre
- Andere Flanschmaterialien auf Anfrage verfügbar

Maßbild



Technische Daten

Einschweißflansch, Edelstahl 304L, DN 40 CF

Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl (AISI 304L)
Anzahl Schrauben	6 Stück
Gewinde	M 6
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Gewindetiefe	10 mm 0,39 inch
Anschlussflansch	DN 40 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-12}$ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Einschweißflansch, Edelstahl 304L, DN 40 CF
Einschweißflansch, Edelstahl 304L, DN 40 CF	420FES040

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 