



Reduzierflansch, Edelstahl 304L, DN 40- 16 CF



PFEIFFER 

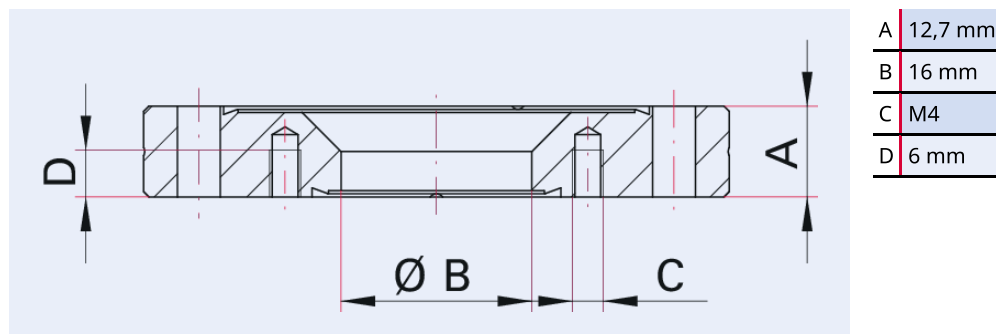


Abbildung ähnlich

Reduzierflansch, Edelstahl 304L, DN 40-16 CF

- Der Flansch mit der reduzierten Nennweite ist mit Gewinde-Sacklöchern ausgestattet. Bitte achten Sie bei der Montage auf die korrekte Schraubenlänge

Maßbild



Technische Daten

Technische Daten	Reduzierflansch, Edelstahl 304L, DN 40-16 CF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl (AISI 304L)
Anzahl Schrauben	6 Stück
Nennweite reduziert	DN 16 CF
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 40 CF – DN 16 CF
Druckbereich	1 · 10 ⁻¹² hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer

Bestellnummer	Reduzierflansch, Edelstahl 304L, DN 40-16 CF
Reduzierflansch, Edelstahl 304L, DN 40-16 CF	420FLR040-016

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 