



**Flansch mit
Rohransatz, mit
Gewinde, Edelstahl,
DN 160 CF**



PFEIFFER 

Flansch mit Rohransatz

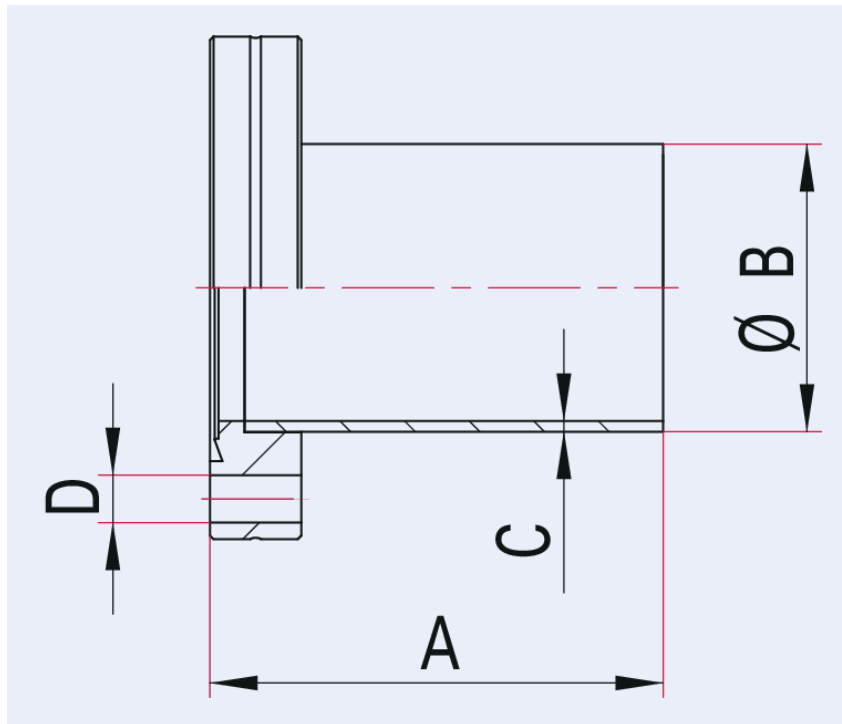


Abbildung ähnlich

Flansch mit Rohransatz, mit Gewinde, Edelstahl, DN 160 CF

- Oberfläche Rohre: glasperlfeingestrahlt (geschliffen auf Anfrage)
- Andere Flansch- und Rohrmaterialien auf Anfrage
- Andere Rohrabmessungen auf Anfrage

Maßbild



A	167 mm
B	159 mm
C	2 mm
D	M8

Technische Daten**Flansch mit Rohransatz, mit Gewinde,
Edelstahl, DN 160 CF**

Rohrmaß	159 mm × 2 mm
Gewinde	M 8
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Dichtheit	$1 \cdot 10^{-11}$ Pa m ³ /s $7,5 \cdot 10^{-11}$ Torr l/s $1 \cdot 10^{-10}$ mbar l/s
Anschlussflansch	DN 160 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-12}$ hPa – Umgebungsdruck
Material	Flansch: Edelstahl 304L; Rohr: Edelstahl 304L oder höherwertiger
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer**Flansch mit Rohransatz, mit Gewinde,
Edelstahl, DN 160 CF**

Flansch mit Rohransatz, mit Gewinde, Edelstahl, DN 160 CF	420FRA160-159-167-G
--	---------------------

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 