Schauglas, Edelstahl/Fused Silica Glas, UV, DN 40 CF

PFEIFFER

Schauglas

PFEIFFER

Abbildung ähnlich

Schauglas, Edelstahl/Fused Silica Glas, UV, DN 40 CF

- Zur Spannungsminimierung bitte nur mit geglühten Kupferdichtungen oder mit Elastomerdichtungen montieren
- Verwenden Sie für die Installation immer Unterlegscheiben
- Flansche in den Nennweiten DN 16 bis DN 250 kompatibel zu ISO 3669:2020
- Vorsicht! Verletzungsgefahr durch Glassplitter. Schaugläser mit sichtbaren Beschädigungen nicht verwenden

Maßbild

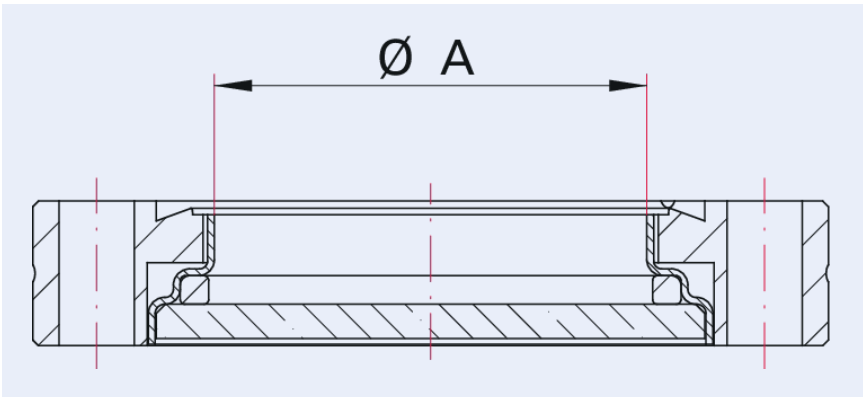

A	36 mm

Technische Daten	Schauglas, Edelstahl/Fused Silica Glas, UV, DN 40 CF
Temperaturbereich	100 – 200 °C
Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit	≤20 K/min
Anschlussflansch	DN 40 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-11}$ hPa – Umgebungsdruck
Material	Edelstahl / Quarzglas (synthetischer amorpher Quarz),UV
Temperaturbereich max.	200 °C | 392 °F | 473,15 K
Temperaturbereich min.	100 °C | 148 °F | 173,15 K

Bestellnummer	Schauglas, Edelstahl/Fused Silica Glas, UV, DN 40 CF
Schauglas, Edelstahl/Fused Silica Glas, UV, DN 40 CF	420GSG040-silica-uv

Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:

https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/

Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum

www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER