



**Schauglas,
Edelstahl/Kodialglas,
DN 200 CF**

PFEIFFER 

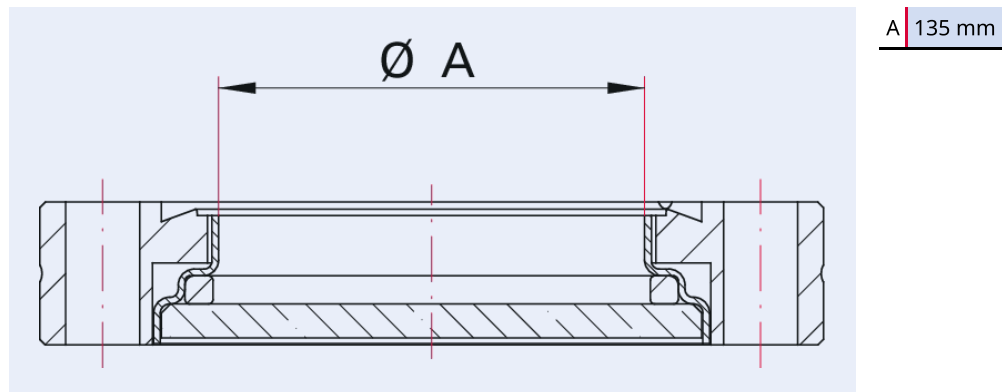


Abbildung ähnlich

Schauglas, Edelstahl/Kodialglas, DN 200 CF

- Zur Spannungsminimierung bitte nur mit geglähten Kupferdichtungen oder mit Elastomerdichtungen montieren
- Verwenden Sie für die Installation immer Unterlegscheiben
- Flansche in den Nennweiten DN 16 bis DN 250 kompatibel zu ISO 3669:2020
- Vorsicht! Verletzungsgefahr durch Glassplitter. Schaugläser mit sichtbaren Beschädigungen nicht verwenden

Maßbild



Technische Daten

Schauglas, Edelstahl/Kodialglas, DN 200 CF	
Temperaturbereich	20 – 200 °C
Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit	≤3 K/min
Anschlussflansch	DN 200 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-11}$ hPa – Umgebungsdruck
Material	Edelstahl / Kodialglas
Temperaturbereich max.	200 °C 392 °F 473,15 K
Temperaturbereich min.	20 °C 4 °F 253,15 K

Bestellnummer	Schauglas, Edelstahl/Kodialglas, DN 200 CF
Schauglas, Edelstahl/Kodialglas, DN 200 CF	420GSG200

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 