Schnellzugangstür, mit Schauglas, DN 63 CF

PFEIFFER

Schnellzugangstür, mit Schauglas

PFEIFFER

Abbildung ähnlich

Schnellzugangstür, mit Schauglas, DN 63 CF

- Schraubenlöcher: Durchgangsbohrungen mit Senkung für Zylinderkopf
- Montierbar mit Innensechskantschrauben

Maßbild

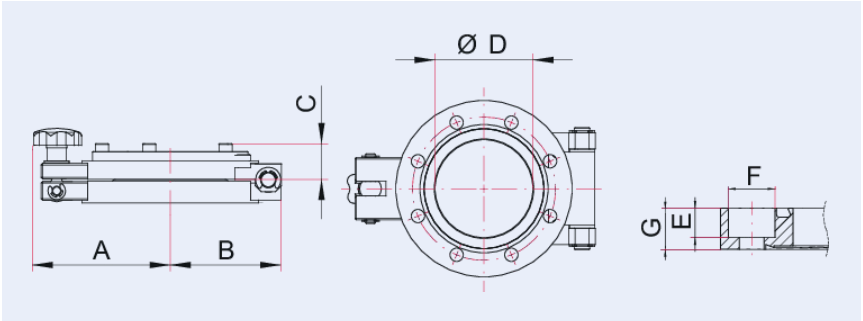

A	88 mm
B	72 mm
C	23 mm
D	63 mm
E	10 mm
F	16 mm
G	14 mm

Technische Daten	Schnellzugangstür, mit Schauglas, DN 63 CF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl
Anzahl Schrauben	8 Stück
Dichtung	FKM
O-Ring Material	FKM
Temperaturbereich	15 – 150 °C
Schauglas	Borosilikatglas
Anschlussflansch	DN 63 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	150 °C | 302 °F | 423,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C | 59 °F | 288,15 K

Bestellnummer	Schnellzugangstür, mit Schauglas, DN 63 CF
Schnellzugangstür, mit Schauglas, DN 63 CF	420KTU063-G

Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:

https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/

Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum

www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER