




Schnellzugangstür, ohne Schauglas, Edelstahl, DN 250 CF

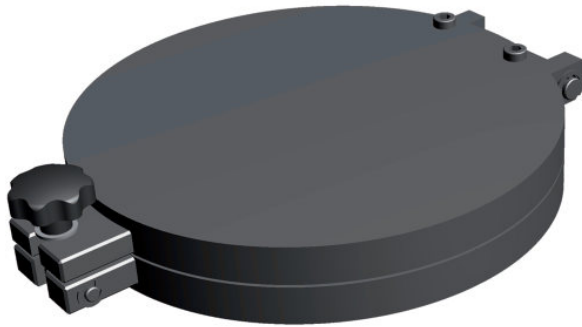

PFEIFFER 

Schnellzugangstür, ohne Schauglas





Abbildung ähnlich

Schnellzugangstür, ohne Schauglas, Edelstahl, DN 250 CF

- Schraubenlöcher: Durchgangsbohrungen mit Senkung für Zylinderkopf
- Montierbar mit Innensechskantschrauben

Maßbild

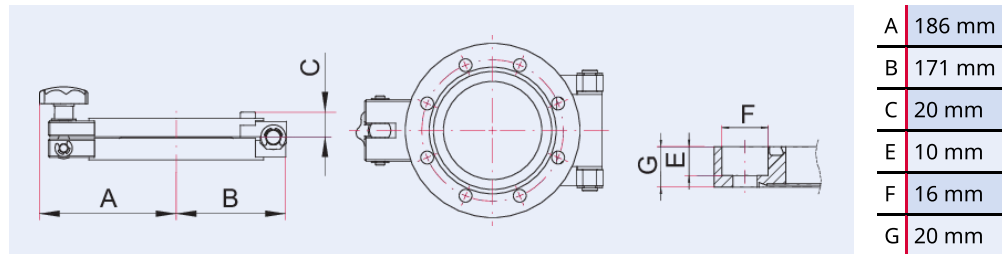

Technische Daten

Technische Daten	Schnellzugangstür, ohne Schauglas, Edelstahl, DN 250 CF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl
Anzahl Schrauben	32 Stück
Dichtung	FKM
O-Ring Material	FKM
Temperaturbereich	15 – 150 °C
Anschlussflansch	DN 250 CF
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	150 °C 302 °F 423,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C 59 °F 288,15 K

Bestellnummer	Schnellzugangstür, ohne Schauglas, Edelstahl, DN 250 CF
Schnellzugangstür, ohne Schauglas, Edelstahl, DN 250 CF	420KTU250

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 