

**CF Blende,
pneumatisch, Edelstahl,
DN 40 CF**



PFEIFFER 

CF Blende, pneumatisch

PFEIFFER 

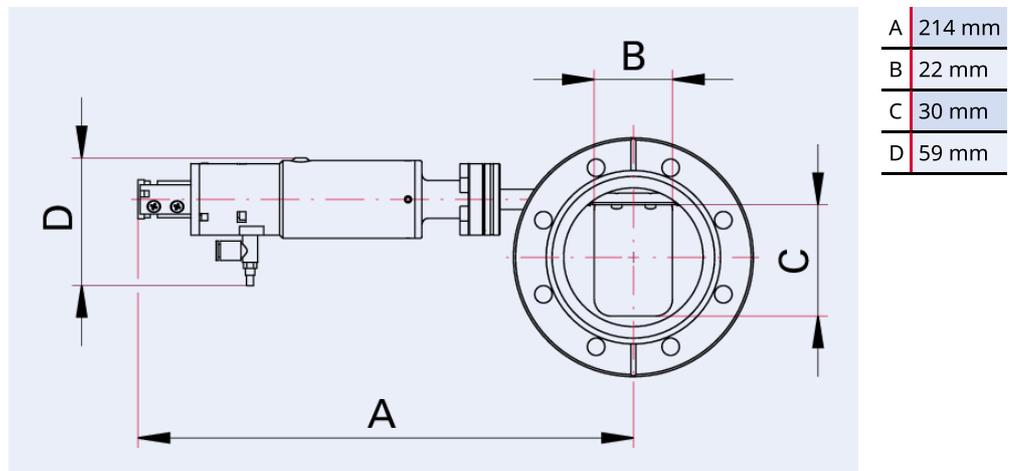


Abbildung ähnlich

CF Blende, pneumatisch, Edelstahl, DN 40 CF

- Hermetisch dicht, UHV geeignet
- Durchführung balggedichtet
- Pneumatisch betrieben, doppelwirkend
- Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit einstellbar

Maßbild



Technische Daten	CF Blende, pneumatisch, Edelstahl, DN 40 CF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl
Anzahl Schrauben	6 Stück
Drehwinkel	0 bis 90° (Endstellung einstellbar)
Einbaulage	Beliebig
Dichtheit	$<1 \cdot 10^{-11}$ Pa m ³ /s $<7,5 \cdot 10^{-11}$ Torr l/s $<1 \cdot 10^{-10}$ mbar l/s
Anschlussflansch	DN 40 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-9}$ hPa – Umgebungsdruck
Druckluft (Überdruck)	1500 – 7000 hPa
Anschluss	(Druckluft) 4 mm Schlauchanschluss

Bestellnummer	CF Blende, pneumatisch, Edelstahl, DN 40 CF
CF Blende, pneumatisch, Edelstahl, DN 40 CF	420MBL040-p

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 