




**CF Blende,
pneumatisch, Edelstahl,
DN 100 CF**

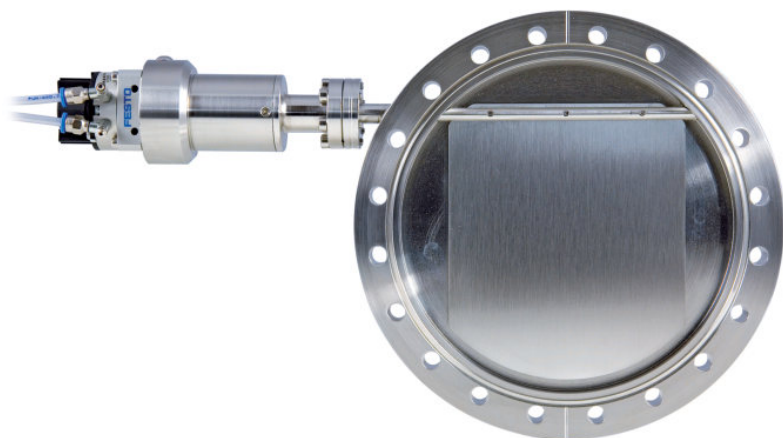

PFEIFFER 

CF Blende, pneumatisch





Abbildung ähnlich

CF Blende, pneumatisch, Edelstahl, DN 100 CF

- Hermetisch dicht, UHV geeignet
- Durchführung balggedichtet
- Pneumatisch betrieben, doppelwirkend
- Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit einstellbar

Maßbild

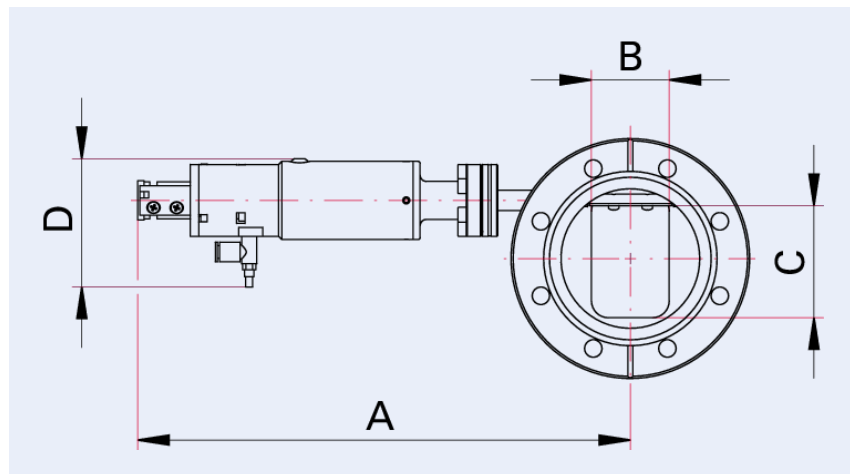

A	249 mm
B	65 mm
C	90 mm
D	59 mm

Technische Daten	CF Blende, pneumatisch, Edelstahl, DN 100 CF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl
Anzahl Schrauben	16 Stück
Drehwinkel	0 bis 90° (Endstellung einstellbar)
Einbaulage	Beliebig
Dichtheit	$<1 \cdot 10^{-11} \text{ Pa m}^3/\text{s}$ $<7,5 \cdot 10^{-11} \text{ Torr l/s}$ $<1 \cdot 10^{-10} \text{ mbar l/s}$
Anschlussflansch	DN 100 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-9} \text{ hPa}$ – Umgebungsdruck
Druckluft (Überdruck)	1500 – 7000 hPa
Anschluss	(Druckluft) 4 mm Schlauchanschluss

Bestellnummer	CF Blende, pneumatisch, Edelstahl, DN 100 CF
CF Blende, pneumatisch, Edelstahl, DN 100 CF	420MBL100-p

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 