




Reduzier-Kreuzstück, Edelstahl 304L, DN 160- 40 CF

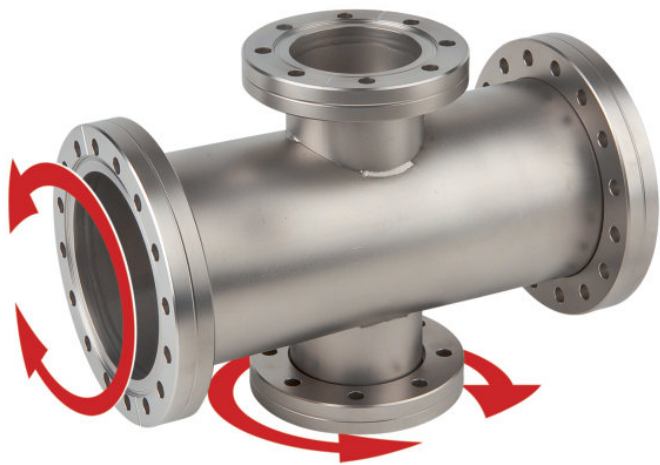

PFEIFFER 

Reduzier-Kreuzstück

PFEIFFER ➤

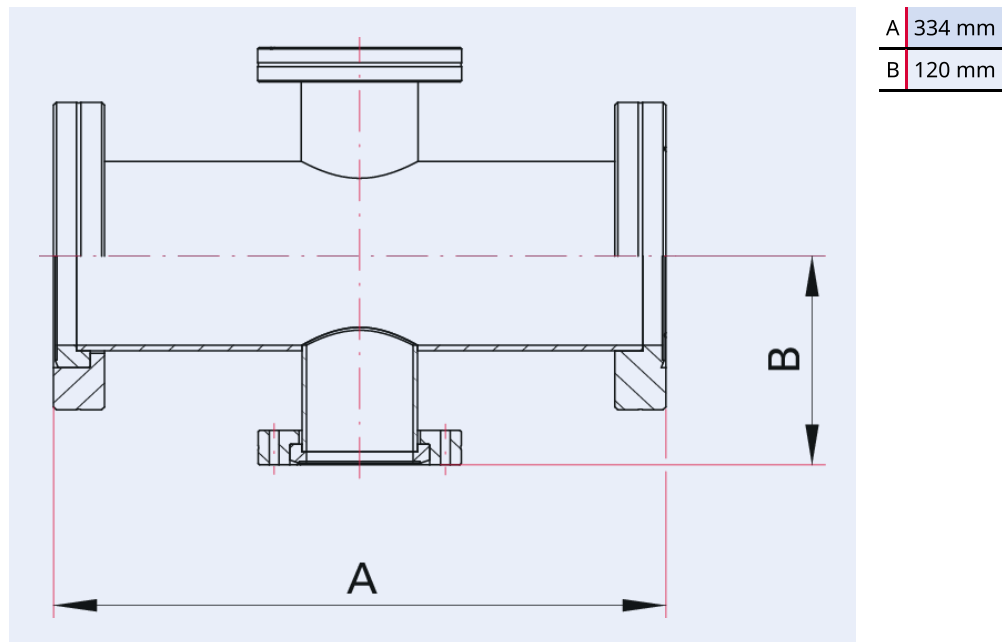


Abbildung ähnlich

Reduzier-Kreuzstück, Edelstahl 304L, DN 160-40 CF

- Ein Flansch je Achse drehbar
- Oberfläche Rohre: glasperlfeingestrahlt (geschliffen auf Anfrage)
- Andere Flansch- und Rohrmaterialien auf Anfrage

Maßbild



Technische Daten	Reduzier-Kreuzstück, Edelstahl 304L, DN 160-40 CF
Nennweite reduziert	DN 40 CF
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Dichtheit	1 · 10 ⁻¹¹ Pa m ³ /s 7,5 · 10 ⁻¹¹ Torr l/s 1 · 10 ⁻¹⁰ mbar l/s
Anschlussflansch	DN 160 CF – DN 40 CF
Druckbereich	1 · 10 ⁻¹² hPa – Umgebungsdruck
Material	Flansch: Edelstahl 304L; Rohr: Edelstahl 304L oder höherwertiger
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Reduzier-Kreuzstück, Edelstahl 304L, DN 160-40 CF
Reduzier-Kreuzstück, Edelstahl 304L, DN 160-40 CF	420RKR160-040

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 