



**Wellschlauch, flexibel,
Edelstahl, DN 40 CF,
Länge 500 mm**



PFEIFFER

Wellschlauch

PFEIFFER ➤

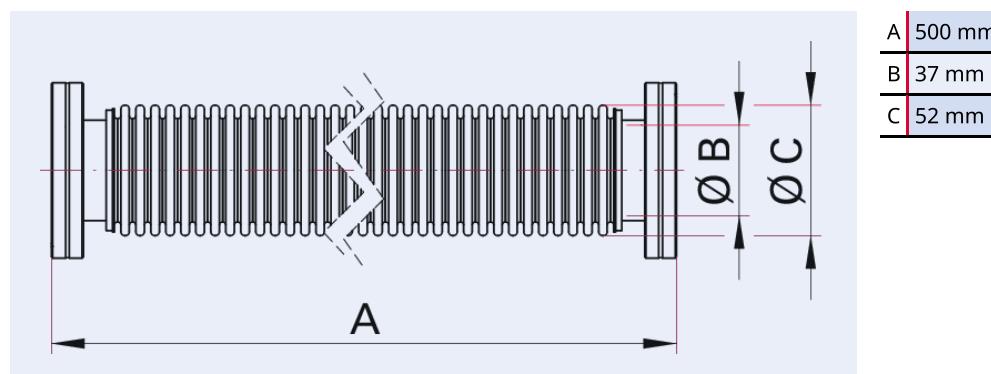


Abbildung ähnlich

Wellschlauch, flexibel, Edelstahl, DN 40 CF, Länge 500 mm

- Ein Flansch drehbar
- Sonderlängen auf Anfrage

Maßbild



Technische Daten

Wellschlauch, flexibel, Edelstahl, DN 40 CF, Länge 500 mm

Temperaturbereich	196 – 300 °C
Biegeradius, häufige Bewegung	240 mm 9,45 inch
Biegeradius, einmalige Bewegung	59 mm 2,32 inch
Anschlussflansch	DN 40 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-9}$ hPa – Umgebungsdruck
Material	Edelstahl: Flansch 304L, Balg 316L
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Wellschlauch, flexibel, Edelstahl, DN 40 CF, Länge 500 mm
Wellschlauch, flexibel, Edelstahl, DN 40 CF, Länge 500 mm	420SWN040-0500



**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/

Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
[#pfeiffervacuum](#)



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER >