




**Fluiddurchführung,
zweifach, Edelstahl,
DN 40 CF**

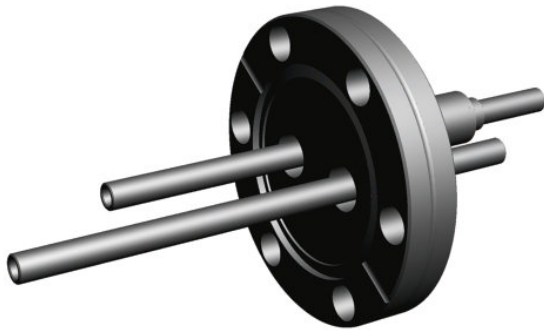

PFEIFFER 

Fluiddurchführung, zweifach

PFEIFFER ➤

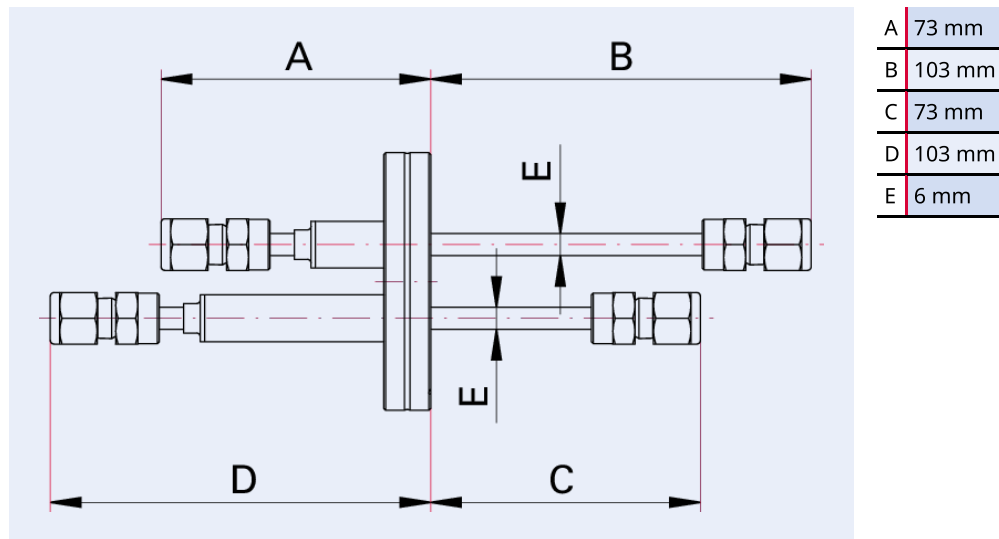


Abbildung ähnlich

Fluiddurchführung, zweifach, Edelstahl, DN 40 CF

- Verbindung Flansch/Rohr über Thermoisulationsrohr
- Flanschmaterial: Edelstahl
- geeignet für flüssigen Stickstoff
- S = 6 mm Swagelok®-Verschraubung

Maßbild



Technische Daten	Fluiddurchführung, zweifach, Edelstahl, DN 40 CF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl
Temperaturbereich (Vakuumseite)	196 – 300 °C
Vakuumseite	S
Atmosphärendruckseite	S
Dichtheit	$1 \cdot 10^{-11}$ Pa m ³ /s $7,5 \cdot 10^{-11}$ Torr l/s $1 \cdot 10^{-10}$ mbar l/s
Anschlussflansch	DN 40 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-11}$ hPa – $1,5 \cdot 10^3$ hPa Überdruck

Bestellnummer	Fluiddurchführung, zweifach, Edelstahl, DN 40 CF
Fluiddurchführung, zweifach, Edelstahl, DN 40 CF	420XFN040-2-SS

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 