



# Kupferdichtung, OFHC- Kupfer, DN 63 CF

---



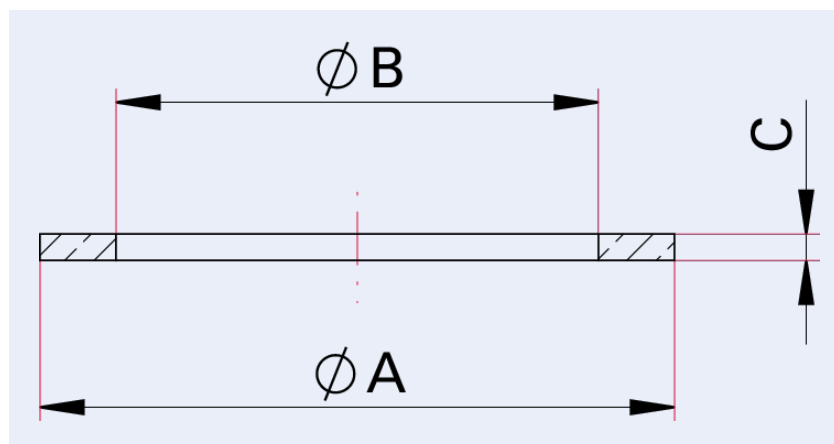
**PFEIFFER** 



Abbildung ähnlich

**Kupferdichtung, OFHC-Kupfer, DN 63 CF**

- Einmalig verwendbar

**Maßbild**

|   |         |
|---|---------|
| A | 82,4 mm |
| B | 63,4 mm |
| C | 2 mm    |

**Technische Daten**

| Technische Daten              | Kupferdichtung, OFHC-Kupfer, DN 63 CF   |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Materialien mit Medienkontakt | OFHC-Kupfer (sauerstofffrei)            |
| Stück pro Packung             | 10 Stück                                |
| Packung                       | 10 Stück                                |
| Temperaturbereich             | 196 – 200 °C                            |
| Anschlussflansch              | DN 63 CF                                |
| Druckbereich                  | $1 \cdot 10^{-13}$ hPa – Umgebungsdruck |
| Gewicht                       | 0,4 kg                                  |
| Temperaturbereich max.        | 200 °C   392 °F   473,15 K              |
| Temperaturbereich min.        | 196 °C   320,8 °F   77,15 K             |

**Bestellnummer**

| Bestellnummer                         | Kupferdichtung, OFHC-Kupfer, DN 63 CF |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kupferdichtung, OFHC-Kupfer, DN 63 CF | 490DFL063-S10                         |

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?  
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany**  
T +49 551 99963-0  
[info-cs@pfeiffer-vacuum.com](mailto:info-cs@pfeiffer-vacuum.com)

**Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:**



[https://vacuum-shop.com/shop/de\\_DE/](https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/)



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media**  
**#pfeiffervacuum**



[www.pfeiffer-vacuum.com](http://www.pfeiffer-vacuum.com)

**PFEIFFER** 