

**Kupferdichtung,
versilbert und
vakuumgeglüht,
DN 100 CF**



PFEIFFER 

Kupferdichtung

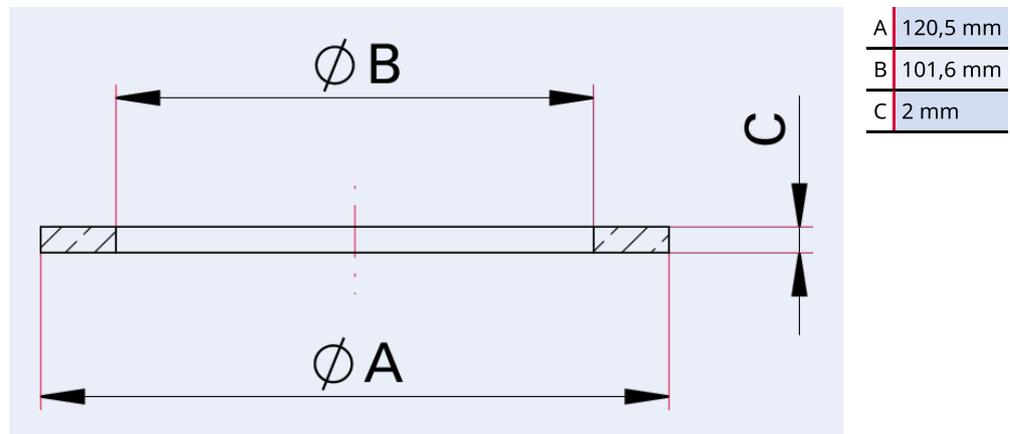


Abbildung ähnlich

Kupferdichtung, versilbert und vakuumgeglüht, DN 100 CF

- Unter Vakuum weich gegläht und versilbert
- Besonders geeignet für Schaugläser
- Einmalig verwendbar

Maßbild



Technische Daten	Kupferdichtung, versilbert und vakuumgeglüht, DN 100 CF
Materialien mit Medienkontakt	OFHC-Kupfer (sauerstofffrei), versilbert und vakuumgeglüht
Packung	5 Stück
Temperaturbereich	196 – 450 °C
Anschlussflansch	DN 100 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-13}$ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	450 °C 842 °F 723,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Kupferdichtung, versilbert und vakuumgeglüht, DN 100 CF
Kupferdichtung, versilbert und vakuumgeglüht, DN 100 CF	490DFL100-S-G-S5

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 