

**Schnellzugangstür,  
ohne Schauglas,  
Edelstahl 1.4301/304,  
DN 63 ISO-F**

---

**PFEIFFER** 

# Schnellzugangstür, ohne Schauglas





Abbildung ähnlich

## Schnellzugangstür, ohne Schauglas, Edelstahl 1.4301/304, DN 63 ISO-F

- Schraubenlöcher: Durchgangsbohrungen mit Senkung für Zylinderkopf
- Montierbar mit Innensechskantschrauben

## Maßbild

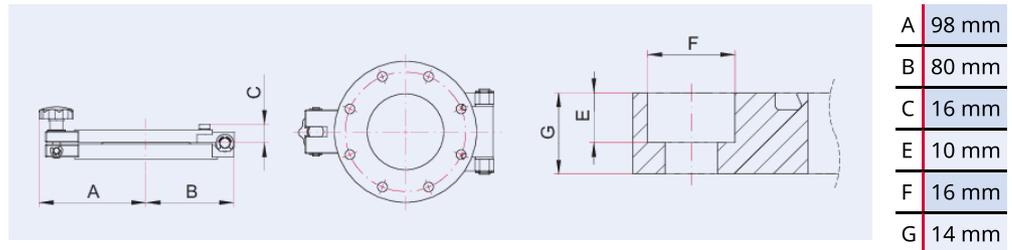

Technische Daten	Schnellzugangstür, ohne Schauglas, Edelstahl 1.4301/304, DN 63 ISO-F
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Anzahl Schrauben	8 Stück
Dichtung	FKM
O-Ring Material	FKM
Temperaturbereich	15 – 130 °C
Anschlussflansch	DN 63 ISO-F
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	130 °C   266 °F   403,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C   5 °F   258,15 K

<b>Bestellnummer</b>	<b>Schnellzugangstür, ohne Schauglas, Edelstahl 1.4301/304, DN 63 ISO-F</b>
Schnellzugangstür, ohne Schauglas, Edelstahl 1.4301/304, DN 63 ISO-F	520KTU063

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?  
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany  
T +49 551 99963-0  
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

**Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:**



[https://vacuum-shop.com/shop/de\\_DE/](https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/)



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media  
#pfeiffervacuum**



[www.pfeiffer-vacuum.com](http://www.pfeiffer-vacuum.com)

**PFEIFFER** 