



Schmetterlingsventil, handbetätigt, DN 63 ISO-F, Edelstahl



PFEIFFER 

Schmetterlingsventil

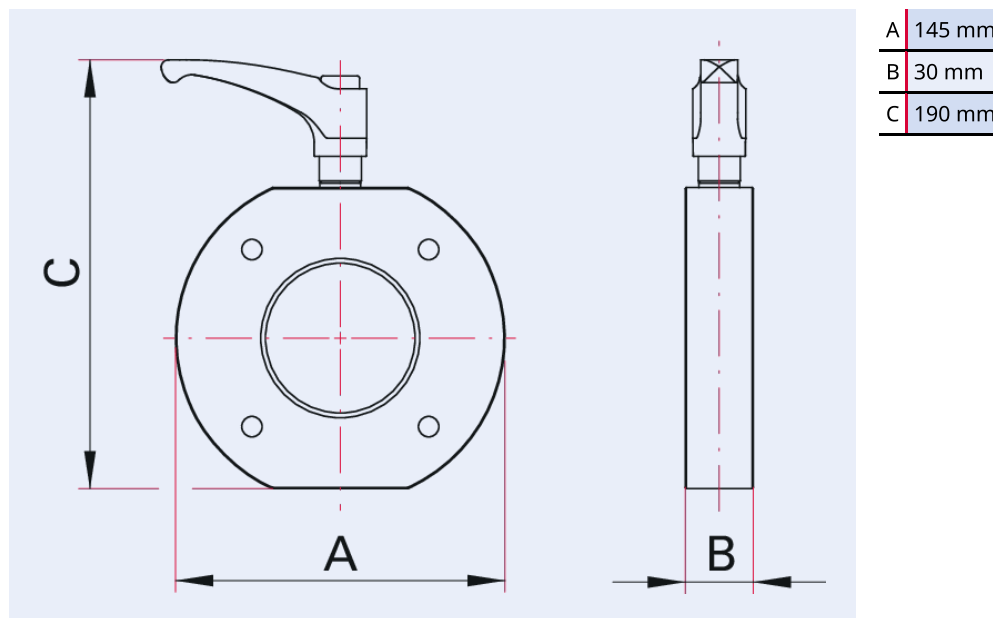


Abbildung ähnlich

Schmetterlingsventil, handbetätigt, DN 63 ISO-F, Edelstahl

- Schwenkbarer Ventilteller mit FKM-Dichtung
- Schwenkgriff zeigt die Ventilstellung an
- In offener Stellung fast freier Durchgang
- In offener Stellung ragt der Ventilteller beidseitig ca. 19 mm aus dem Ventil heraus
- Doppelte Kopfdichtung aus FKM
- Die Standzeit beträgt 3000 Schaltzyklen

Maßbild



Technische Daten	Schmetterlingsventil, handbetätigt, DN 63 ISO-F, Edelstahl
Dichtung	FKM
Typ	Schmetterlingsventil
Temperaturbereich	15 – 130 °C
Gehäuse	Edelstahl
Antrieb	Manuell
Dichtheit	1 · 10 ⁻¹⁰ Pa m ³ /s 7,5 · 10 ⁻¹⁰ Torr l/s 1 · 10 ⁻⁹ mbar l/s
Anschlussflansch	DN 63 ISO-F
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	130 °C 266 °F 403,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C 5 °F 258,15 K

Bestellnummer	Schmetterlingsventil, handbetätigt, DN 63 ISO-F, Edelstahl
Schmetterlingsventil, handbetätigt, DN 63 ISO-F, Edelstahl	520VSM063

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 