



Modularkammer, Glocke, DN 400



PFEIFFER 

Modularkammer

PFEIFFER 

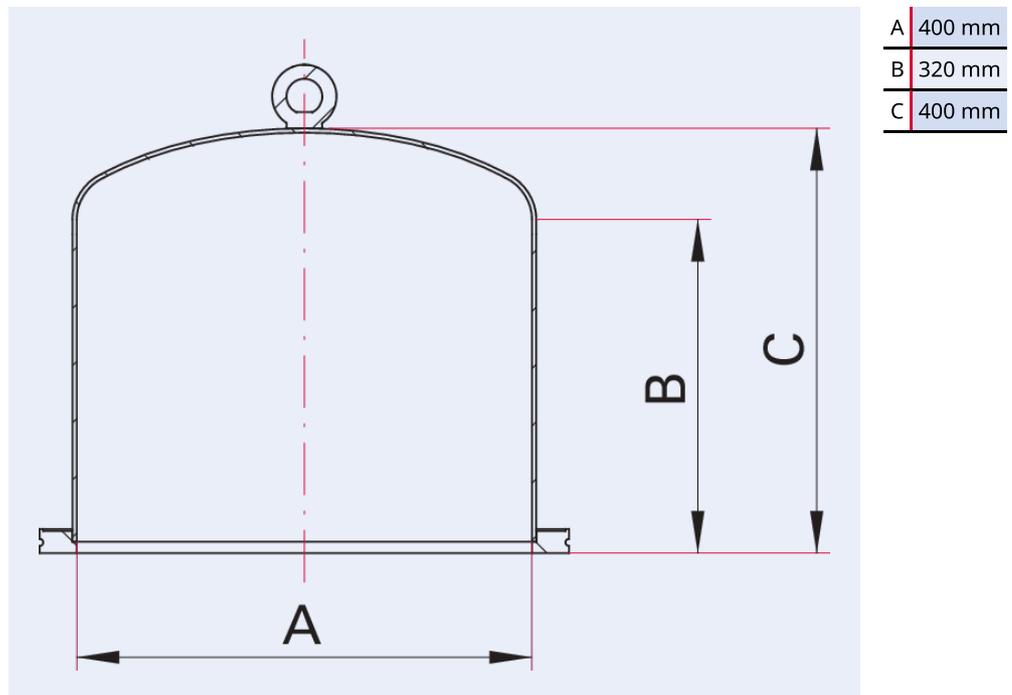


Abbildung ähnlich

Modularkammer, Glocke, DN 400

- Modularer Aufbau für maximale Flexibilität zu jedem Zeitpunkt
- Zylindrischer, vertikaler Grundkörper, verschweißt mit Klöpperboden und ISO-K Grundflansch
- Ringschraube
- Oberfläche: innen und außen glasperlgestrahlt
- Kammerabgänge wählbar (Zubehör)

Maßbild



Technische Daten	Modularkammer, Glocke, DN 400
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Temperaturbereich	15 - 150 °C
Dichtheit	$<1 \cdot 10^{-9}$ Pa m ³ /s $<7,5 \cdot 10^{-9}$ Torr l/s $<1 \cdot 10^{-8}$ mbar l/s
Anschlussflansch	DN 400 ISO-K
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-7}$ hPa - $5 \cdot 10^2$ hPa Überdruck
Temperaturbereich max.	150 °C 302 °F 423,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C 5 °F 258,15 K

Bestellnummer	Modularkammer, Glocke, DN 400
Modularkammer, Glocke, DN 400	820KMG400-400

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 