Hochvakuumkammer, vertikal, KVH, DN 320

PFEIFFER

Hochvakuumkammer

Abbildung ähnlich

Hochvakuumkammer, vertikal, KVH, DN 320

- Zylindrischer, vertikaler Grundkörper mit verschweißtem flachen Boden und Kopfflansch mit FKM Dichtung
- Edelstahldeckel mit Ringschrauben und außenliegenden Führungen als Montagehilfe und zum Schutz der Dichtfläche beim Abstellen
- Oberfläche: innen und außen glasperlgestrahlt
- Kammer mit Befestigungslaschen
- Kammerabgänge wählbar (Zubehör)

Maßbild

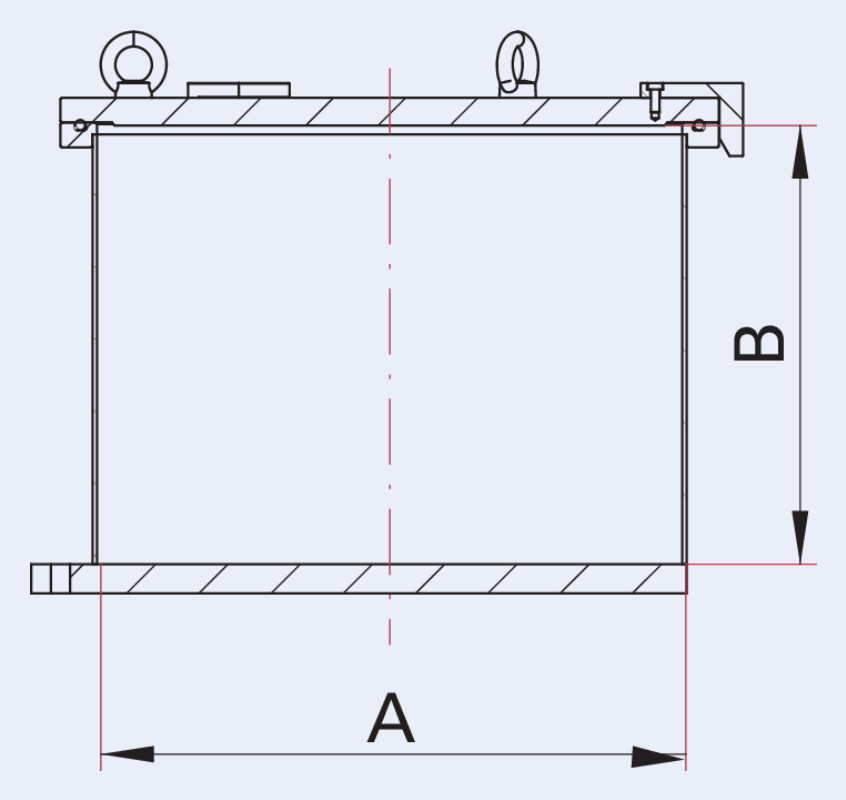

A	318 mm
B	250 mm

Technische Daten	Hochvakuumkammer, vertikal, KVH, DN 320
Temperaturbereich	15 – 150 °C
Dichtheit	<1 · 10^{-9} Pa m^3/s | <7,5 · 10^{-9} Torr l/s | <1 · 10^{-8} mbar l/s
Anschlussflansch	DN 320
Druckbereich	1 · 10^{-7} hPa – Umgebungsdruck
Material	Grundkörper und Deckel aus Edelstahl 1.4301 (304) oder höherwertig
Temperaturbereich max.	150 °C | 302 °F | 423,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C | 5 °F | 258,15 K

Bestellnummer	Hochvakuumkammer, vertikal, KVH, DN 320
Hochvakuumkammer, vertikal, KVH, DN 320	820KVH0320-250

Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:

https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/

Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum

www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER